

**МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 14 сентября 2010 г. N 124**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА. ЧАСТЬ I. ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 30 МГЦ ДО 66 ГГц**

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463; 2008, N 42, ст. 4832), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц.

2. Признать утратившим силу Приказ Мининформсвязи России от 13.02.2007 N 19 "Об утверждении Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц" (зарегистрирован в Минюсте России 2 марта 2007 г., регистрационный N 9007), Приказ Мининформсвязи России от 30.07.2007 N 93 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в оборудовании радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц" (зарегистрирован в Минюсте России 16 августа 2007 г., регистрационный N 9991), пункт 1 Приказа Минкомсвязи России от 23.12.2008 N 110 "О внесении изменений в Приказы Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2009 г., регистрационный N 13253).

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр
И.О.ЩЕГОЛЕВ

Утверждены
Приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 14.09.2010 N 124

**ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА. ЧАСТЬ I. ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 30 МГЦ ДО 66 ГГц**

I. Общие положения

1. Правила применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц (далее - Правила) разработаны во исполнение статьи 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных (далее - БПД) в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, применяемого в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

3. Правила распространяются на следующее оборудование:

- 1) базовые станции (точки доступа) сетей радиодоступа;
 - 2) ретрансляторы сетей радиодоступа;
 - 3) оконечное оборудование (абонентские станции) сетей радиодоступа;
 - 4) антенно-фидерные устройства, входящие в состав радиоэлектронных средств связи сетей радиодоступа;
 - 5) преобразователи частоты;
 - 6) двунаправленные антенные усилители.
4. Оборудование радиодоступа для БПД использует следующие технологии:
- 1) технологии открытых систем (далее - ТОС) стандартов 802.11 (Беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц на скорости 1 и 2 Мбит/с), 802.11a (Беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 5,8 ГГц на скорости до 54 Мбит/с), 802.11b (Беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц на скорости до 22 Мбит/с), 802.11g (Беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц на скорости до 108 Мбит/с), 802.11n (Беспроводное оборудование передачи данных, работающее в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц на скорости до 600 Мбит/с), 802.15 (Беспроводное оборудование передачи данных со скачкообразной псевдослучайной перестройкой частоты), 802.16 (включает 802.16-2004 Интерфейс для систем с фиксированным широкополосным беспроводным доступом с дополнением 2 и коррекцией 1, 802.16e-2005 и 802.16-2004/cog1-2005 Интерфейс для систем с фиксированным и подвижным широкополосным беспроводным доступом);
 - 2) технология закрытых систем (далее - ТЗС) оборудования фиксированного доступа в диапазоне частот 30 - 2100 МГц, 2400 - 2483,5 МГц, 3400 - 3600 МГц, 5150 - 6425 МГц, 10,15 - 43,5 ГГц.
5. Оборудование радиодоступа для БПД идентифицируется как оборудование базовых станций и ретрансляторов сетей радиодоступа и согласно пункту 26 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. N 532 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206), подлежит обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463; 2008, N 42, ст. 4832).
6. Оконечное оборудование сетей радиодоступа, включая абонентские станции, преобразователи частоты, двунаправленные антенные усилители, подлежит декларированию соответствия.
7. Оборудование радиодоступа для БПД применяется в полосах радиочастот, разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам.

II. Требования к оборудованию радиодоступа для БПД

8. К оборудованию радиодоступа для БПД устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:
- 1) электропитания от сети переменного тока с номинальным значением напряжения 220 В согласно приложению 2 к Правилам применения оборудования электропитания средств связи, утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи от 03.03.2006 N 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 марта 2006 г., регистрационный N 7638) (далее - Правила N 21-06);
 - 2) электропитания от внешнего источника постоянного тока с номинальным напряжением 12, 24, 48 или 60 В согласно приложению 3 к Правилам N 21-06;
 - 3) электропитания от аккумуляторов и батарей согласно разделу IX или X Правил N 21-06.
- К оборудованию радиодоступа для БПД, устанавливаемому внутри компьютера или иного электронно-цифрового устройства, требования к электропитанию определяются устройством, в которое оно устанавливается;
- 4) устойчивости к электромагнитным помехам согласно приложению N 1 к Правилам;
 - 5) устойчивости к климатическим и механическим воздействиям согласно приложению N 2 к Правилам.
9. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС:
- 1) стандарта 802.15 согласно приложению N 3 к Правилам;
 - 2) стандарта 802.11 согласно приложению N 4 к Правилам;
 - 3) стандарта 802.11b согласно приложению N 5 к Правилам;
 - 4) стандарта 802.11a согласно приложению N 6 к Правилам;
 - 5) стандарта 802.11g согласно приложению N 7 к Правилам;
 - 6) стандарта 802.11n согласно приложению N 10 к Правилам.
10. Требования к параметрам базовых станций ТОС стандарта 802.16 устанавливаются согласно приложению N 8 к Правилам.
11. Требования к параметрам абонентских станций ТОС стандарта 802.16 устанавливаются согласно приложению N 9 к Правилам.
12. Оборудование радиодоступа для БПД ТЗС имеет фиксированную установку радиочастоты или дискретную псевдослучайную перестройку рабочей частоты в пределах разрешенного диапазона.
13. Для передатчика оборудования радиодоступа для БПД ТЗС устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:
- 1) ширины полосы частот излучения передатчика при максимальной загрузке согласно приложению N 11 к Правилам;
 - 2) уровней побочных излучений передатчика при максимальной загрузке согласно приложению N 12 к Правилам;
 - 3) относительной нестабильности частоты передатчика или частоты задающего генератора передатчика согласно приложению N 13 к Правилам.
14. Для приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС устанавливаются следующие требования к параметрам:

1) уровней паразитных излучений при максимальной загрузке согласно приложению N 14 к Правилам;
2) избирательности приемника по зеркальному каналу для оборудования, построенного по супергетеродинной схеме - не менее 70 дБ;

3) уровня излучения гетеродина приемника:

- а) для оборудования, работающего в диапазоне частот до 470 МГц - не превышает минус 57 дБм;
- б) для оборудования, работающего в диапазоне частот 470 МГц - 43,5 ГГц - не превышает минус 90 дБм;
- 4) чувствительности приемника согласно приложению N 15 к Правилам;
- 5) сигнала на входе приемника согласно приложению N 16 к Правилам;
- 6) помехи от соседнего канала в условиях полной загрузки канала согласно приложению N 17 к Правилам.

15. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах 33,0 - 48,5 МГц, 57,0 - 57,5 МГц, устанавливаются согласно приложению N 18 к Правилам.

16. Антенно-фидерные устройства, входящие в состав оборудования радиодоступа для БПД, проверяются вместе с указанным оборудованием. Проверяемое оборудование при подключении к нему указанных антенно-фидерных устройств соответствует требованиям, приведенным в пунктах 8 - 15 Правил.

17. Для антенных усилителей диапазонов частот 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц устанавливаются следующие требования:

1) мощность сигнала на выходе антенного усилителя, в режиме "ПЕРЕДАЧИ":

а) в диапазонах частот 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц - не превышает 30 дБм (1000 мВт);

б) в диапазоне частот 5,15 - 5,25 ГГц - не превышает $10 \log(\Delta F_{\text{МГц}}) - 17$ дБВт;

2) коэффициент ослабления усилителя на частотах, отстоящих от средней частоты канала на $\pm 1,4$ ГГц:

а) для диапазона частот 2,4 ГГц - не менее 60 дБ;

б) для диапазона частот 5 ГГц, 6 ГГц - не менее 55 дБ;

3) коэффициент ослабления в диапазонах частот 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц относительно средней частоты канала - в пределах от 0,3 до 0,5 дБ;

4) входная мощность переключения режимов "ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ" не превышает 2,5 мВт;

5) время переключения режимов "ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ", "ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА" не превышает 1 мкс.

18. Для преобразователей частоты устанавливаются следующие требования:

1) ширина спектра сигнала, излучаемого преобразователем, соответствует ширине спектра сигнала на входе преобразователя;

2) спектральные компоненты внеполосных излучений на выходе преобразователя не превышают минус 40 дБм;

3) уровень побочных излучений на выходе преобразователя:

а) в полосе частот от 30 МГц до 1 ГГц не превышает минус 50 дБм;

б) в полосе частот 1 ГГц - 26,5 ГГц не превышает минус 30 дБм;

4) относительная нестабильность частоты гетеродина преобразователя не хуже 20×10^{-6} ;

5) входная мощность переключения режимов "ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ" не превышает 2,5 мВт;

6) время переключения режимов "ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМ", "ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА" не превышает 1 мкс.

19. При применении в качестве источника внешней синхронизации глобальных навигационных спутниковых систем используется глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. В случае нарушения работы внешней синхронизации от глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в качестве резервного источника внешней синхронизации используется другая глобальная навигационная спутниковая система.

20. В оборудовании радиодоступа для БПД предусмотрена непрерывная индикация текущего режима работы с указанием внешнего источника синхронизации.

21. В оборудовании радиодоступа для БПД используется один из следующих интерфейсов или их комбинация (два и более):

1) интерфейсы передачи данных;

2) интерфейсы цифровых абонентских линий XDSL;

3) интерфейс 64 кбит/с;

4) интерфейс линейного тракта 2048 кбит/с (код HDB3);

5) электрические интерфейсы оборудования плездохронной (PDH) и синхронной (SDH) цифровых иерархий;

6) оптический линейный интерфейс плездохронной цифровой иерархии PDH систем передачи абонентского доступа;

7) оптические интерфейсы к оборудованию синхронной цифровой иерархии;

8) интерфейсы к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий;

9) интерфейсы к оборудованию, использующему режим асинхронного переноса;

10) интерфейсы V5 к цифровым телефонным станциям;

11) интерфейсы внешней синхронизации;

12) интерфейсы к сетям передачи данных, поддерживающим протоколы IP;

13) интерфейсы сопряжения с компьютером или иным электронно-цифровым устройством в случае установки внутри такого устройства.

22. К оборудованию радиодоступа для БПД устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) интерфейсов передачи данных согласно приложению 7 к Правилам применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа, утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 N 112 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 г., регистрационный N 8194) (далее - Правила N 112-06);

2) интерфейсов цифровых абонентских линий XDSL:

- а) линейный интерфейс низкоскоростной цифровой абонентской линии согласно приложению 11 к Правилам N 112-06;
- б) высокоскоростная цифровая абонентская линия HDSL согласно приложению 12 к Правилам N 112-06;
- в) среднескоростная цифровая абонентская линия MDSL согласно приложению 13 к Правилам N 112-06;
- г) асимметричная ADSL согласно приложению 14 к Правилам N 112-06;
- д) симметричная цифровая абонентская линия SHDSL согласно приложению 15 к Правилам N 112-06;
- е) сверхскоростная цифровая абонентская линия VDSL согласно приложению 16 к Правилам N 112-06;
- 3) интерфейса 64 кбит/с согласно приложению 19 к Правилам N 112-06;
- 4) линейного тракта 2048 кбит/с (код HDB3) согласно приложению 21 к Правилам N 112-06;
- 5) электрических интерфейсов оборудования плезиохронной (PDH) и синхронной (SDH) цифровых иерархий согласно приложению 20 к Правилам N 112-06;
- 6) оптического линейного интерфейса плезиохронной цифровой иерархии PDH систем передачи абонентского доступа согласно приложению 22 к Правилам N 112-06;
- 7) оптических интерфейсов к оборудованию синхронной цифровой иерархии согласно приложению 23 к Правилам N 112-06;
- 8) интерфейсов к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий согласно приложению 25 к Правилам N 112-06;
- 9) интерфейсов к оборудованию, использующему режим асинхронного переноса, согласно приложению 26 к Правилам N 112-06;
- 10) интерфейса V5 к цифровым телефонным станциям согласно приложению 6 к Правилам N 112-06;
- 11) интерфейса внешней синхронизации согласно приложению 31 к Правилам N 112-06.

К оборудованию радиодоступа для БПД, устанавливаемому внутри компьютера или иного электронно-цифрового устройства, требования к интерфейсам определяются устройством, в которое оно устанавливается.

23. К интерфейсам сетей передачи данных, поддерживающих протоколы IP, устанавливаются следующие обязательные требования при реализации:

- 1) протоколов передачи пакетов IP согласно приложению N 1 к Правилам применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации, утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 06.12.2007 N 144 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2007 г., регистрационный N 10795) (далее - Правила N 144-07);
- 2) протокола ICMP согласно приложению N 2 к Правилам N 144-07;
- 3) протокола разрешения адресов согласно приложению N 3 к Правилам N 144-07;
- 4) протокола соединения "точка - точка" согласно приложению N 9 к Правилам N 144-07;
- 5) протокола высокоуровневого управления каналом передачи данных HDLC согласно приложению N 10 к Правилам N 144-07;
- 6) протокола передачи пакетов мультимедийной информации (протокола H.323) согласно приложению 10 к Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации, утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 N 113 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 г., регистрационный N 8196) (далее - Правила N 113-06);
- 7) протокола инициирования сеанса связи (протокола SIP) согласно приложению 11 к Правилам N 113-06.

Приложение N 1
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ УСТОЙЧИВОСТИ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ

1. Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к электростатическим разрядам. Параметры испытательного напряжения приведены в таблице N 1.

Таблица N 1. Параметры испытательного напряжения

| Вид электрического разряда | Степень жесткости испытаний | Испытательное напряжение, кВ | Критерий качества функционирования |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Контактный разряд | | | |
| базовая станция | 2 | 4 | В |
| абонентская станция | 1 | 2 | |

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Воздушный разряд | 2 | 4 | В |
| базовая станция | | | |
| абонентская станция | 1 | 2 | |

2. Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к наносекундным импульсным помехам. Параметры испытательного воздействия приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Параметры испытательного воздействия

| Наносекундные импульсные помехи | Степень жесткости испытаний | Параметры испытательных импульсов | | Критерий качества функционирования |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | амплитуда, кВ | частота, кГц | |
| В цепях электропитания переменного тока | | | | |
| базовая станция | 2 | 1 | 5 | В |
| абонентская станция | 1 | 0,5 | 5 | |
| В цепях электропитания постоянного тока | | | | |
| базовая станция | 2 | 1 | 5 | |
| абонентская станция | 1 | 0,5 | 5 | В |
| В цепях ввода - вывода | 1 | 0,25 | 5 | В |

3. Оборудование радиодоступа для БПД, подключаемое к электрическим сетям переменного тока при токе нагрузки (в одной фазе), не превышающем 16 А, устойчиво к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Параметры испытательного воздействия приведены в таблице N 3.

Таблица N 3. Параметры испытательного воздействия

| Вид помехи | Степень жесткости испытаний | Параметры испытательного воздействия | Критерий качества функционирования |
|-----------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Провал напряжения | | | |
| базовая станция | 2 | $0,7 U_n$ <*>, длительность 25 периодов (500 мс) | В |
| абонентская станция | 1 | $0,7 U_n$, длительность 10 периодов (200 мс) | А |
| Прерывания напряжения | | | |
| базовая станция | 2 | длительность 5 периодов (100 мс) | В |
| абонентская станция | 1 | длительность 1 период (20 мс) | А |
| Выбросы напряжения | | | |
| базовая станция | 2 | $1,2 U_n$, длительность 25 периодов (500 мс) | В |
| абонентская станция | 1 | $1,2 U_n$, длительность 10 периодов (200 мс) | А |

Справочно: <*> U_n - номинальное напряжение сети электропитания.

4. Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот 80 - 1000 МГц и воздействию кондуктивных электромагнитных помех в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.

Параметры испытательного воздействия приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Параметры испытательного воздействия

| Вид воздействия | Степень жесткости испытаний | Параметры испытательного воздействия | Критерий качества функционирования |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Радиочастотное электромагнитное поле | 2 | Напряженность поля 3 В/м (130 дБ относительно 1 мкВ/м) | А, В |
| Кондуктивные электромагнитные помехи | 2 | Испытательное напряжение 3 В (130 дБ относительно 1 мкВ) | А, В |

Критерии качества функционирования оборудования радиодоступа для БПД приведены в таблице N 5.

Таблица N 5. Критерии качества функционирования оборудования радиодоступа для БПД

| Критерии качества функционирования оборудования радиодоступа для БПД | Качество функционирования при испытаниях на помехоустойчивость |
|--|---|
| А | В период воздействия и после прекращения действия помехи обеспечивается выполнение требований пунктов 13 - 15 Правил к оборудованию радиодоступа для БПД ТЭС или приложений N N 3 - 10 к Правилам к оборудованию радиодоступа для БПД ТОС |
| В | После прекращения действия помехи обеспечивается выполнение требований пунктов 13 - 15 Правил к оборудованию радиодоступа для БПД ТЭС или приложений N N 3 - 10 к Правилам к оборудованию радиодоступа для БПД ТОС |

5. Оборудование радиодоступа для БПД с электропитанием от внешних источников постоянного тока с номинальным напряжением $U_{п}$ устойчиво к воздействию одиночного импульса прямоугольной формы с амплитудой $\pm 0,2U_{п}$ длительностью 0,4 с и импульса с амплитудой $\pm 0,4U_{п}$ длительностью 0,005 с. Каждое из указанных воздействий не вызывает появления цифровых ошибок и срабатывания устройств контроля и сигнализации БС.

Приложение N 2
к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ УСТОЙЧИВОСТИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1. Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЭС обеспечивает сохранение своих параметров, приведенных в пунктах 13 - 15 Правил для оборудования ТЭС; в пунктах 1, 2 приложения N 3 к Правилам; в пунктах 1, 2 приложения N 4 к Правилам; в пунктах 1, 2 приложения N 5 к Правилам; в пунктах 2, 3 приложения N 6 к Правилам; в пунктах 1, 2 приложения N 7 к Правилам; в пунктах 4.11, 4.12, 5.5, 5.6 приложения N 8 к Правилам; в пунктах 4.11, 4.12, 5.5, 5.6 приложения N 9 к Правилам; в пунктах 2, 3 приложения N 10 к Правилам для оборудования ТОС при температуре окружающей среды от -40 до +50 °С для оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе, и от +5 до +40 °С для оборудования, устанавливаемого в помещении.

Контроль параметров оборудования при воздействии повышенной (пониженной) рабочей температуры производится при одновременном измерении напряжения электропитания в пределах допустимых значений.

Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЭС обеспечивает сохранение параметров, перечисленных в пунктах 13 - 15 Правил для оборудования ТЭС; в пунктах 1, 2 приложения N 3 к Правилам; в пунктах 1, 2 приложения N 4 к

Правил; в пунктах 1, 2 приложения N 5 к Правилам; в пунктах 2, 3 приложения N 6 к Правилам; в пунктах 1, 2 приложения N 7 к Правилам; в пунктах 4.11, 4.12, 5.5, 5.6 приложения N 8 к Правилам; в пунктах 4.11, 4.12, 5.5, 5.6 приложения N 9 к Правилам; в пунктах 2, 3 приложения N 10 к Правилам для оборудования ТОС при относительной влажности воздуха до 93% при температуре +25 °С для оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе, и до 80% при температуре +25 °С для оборудования, устанавливаемого в помещении.

2. Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЗС не содержит узлы и конструктивные элементы с механическим резонансом в диапазоне частот 5 - 25 Гц.

3. Оборудование радиодоступа для БПД ТОС и ТЗС работоспособно и обеспечивает сохранение параметров, перечисленных в пункте 1 приложения N 2 к Правилам после воздействия синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5 - 80 Гц.

Приложение N 3
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТОС СТАНДАРТА 802.15

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.15 приведены в таблице N 1.

Таблица N 1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.15

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--|
| Диапазон частот, МГц | 2 400 - 2 483,5 |
| Разнос несущих частот, МГц | 1 |
| Метод расширения спектра | FHSS |
| Количество несущих частот (каналов) | 79; $f = 2402 + k$ (МГц), где $k = 0, \dots, 78$ |
| Время работы на одном канале, не превышает, с | 0,4 |
| Тип модуляции | GFSK |

2. Требования к параметрам передатчика приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Требования к параметрам передатчика

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|---------------------|
| Уровни излучаемого сигнала (не превышает, дБ) в полосе частот, МГц: N <*> - M <*> = 2 | -20 |
| N - M >= 3 | -40 |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | 75×10^{-6} |

Справочно: <*> N - центральная частота канала, отстоящего от текущего.

Справочно: <*> M - центральная частота текущего канала.

2.1. Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице N 3.

Таблица N 3. Значения уровня побочных излучений передатчика

| Диапазон частот, МГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
|----------------------|---------------------------------------|
|----------------------|---------------------------------------|

| ГГц | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 - 1,00 | -36 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -30 | -47 |
| 1,80 - 1,90 | -47 | -47 |
| 5,15 - 5,30 | -47 | -47 |

3. Требования к параметрам приемника приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Требования к параметрам приемника

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|--------------------|
| Минимальный уровень сигнала на антенном разъеме приемника, соответствующий уровню вероятности ошибки по битам, равному 10^{-3} , не превышает, дБм | -70 |
| Максимальный уровень входного сигнала при вероятности ошибки по битам, равной 10^{-3} , не менее, дБм | -20 |

3.1. Значения уровня паразитных излучений приведены в таблице N 5.

Таблица N 5. Значения уровня паразитных излучений

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
|----------------------|---------------------------------------|
| 0,03 - 1 | -57 |
| 1 - 12,75 | -47 |

Приложение N 4
к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТОС СТАНДАРТА 802.11

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11 приведены в таблице N 1.

Таблица N 1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--|
| Диапазон частот | 2 400 - 2 483,5 МГц |
| Метод расширения спектра | FHSS |
| Количество несущих частот (каналов) | не менее 20 непересекающихся по уровню минус 20 дБ |
| Время работы на одном канале, не превышает, с | 0,4 |
| Скорости передачи данных по радиоканалу и модуляции | 1 Мбит/с - 2 GFSK 2 Мбит/с - 4 GFSK |

2. Требования к параметрам передатчика приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Требования к параметрам передатчика

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|---------------------------|
| Максимальная мощность излучения передатчика | не более 20 дБм (100 мВт) |
| Максимальная спектральная плотность мощности (в полосе 100 кГц), не превышает | 20 дБм (100 мВт) |
| Уровни излучаемого сигнала (не превышает, дБ) в полосе частот, МГц: N <*> - M <*> = 2 N - M >= 3 | -40 дБ -60 дБ |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | -6 25 x 10 |

Справочно: <*> N - канал, отстоящий от текущего на целое число МГц.

Справочно: <*> M - центральная частота текущего канала (МГц).

3. Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице N 3.

Таблица N 3. Значения уровня побочных излучений передатчика

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 - 1,00 | -36 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -30 | -47 |
| 1,80 - 1,90 | -47 | -47 |
| 5,15 - 5,30 | -47 | -47 |

4. Требования к параметрам приемника приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Требования к параметрам приемника

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|--------------------|
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает, при кадровой ошибке с длиной кадра 400 байт <= 3% и скорости передачи: - 1 Мбит/с - 2 Мбит/с | -80 дБм -75 дБм |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при кадровой ошибке с длиной кадра 400 байт <= 3% | -20 дБм |

5. Значения уровня паразитных излучений приемника приведены в таблице N 5.

Таблица N 5. Значения уровня паразитных излучений приемника

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
|----------------------|---------------------------------------|
| 0,03 - 1,00 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -47 |

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТОС
СТАНДАРТА 802.11В**

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11b приведены в таблице N 1.


Таблица N 1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11b

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|--|
| Диапазон частот | 2 400 - 2 483,5 МГц |
| Метод расширения спектра | DSSS |
| План частот | 2 412 + 5(n - 1), n = 1, ..., 13 |
| Скорости передачи информации по радиоканалу и виды модуляции | 1 Мбит/с - DBPSK; 2 Мбит/с - DQPSK; 5,5, 11, 22 Мбит/с - CCK, RBCC |

2. Требования к параметрам передатчика приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Требования к параметрам передатчика

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---------------------------|
| Максимальная мощность излучения передатчика | не более 20 дБм (100 мВт) |
| Маска спектра излучаемого сигнала | см. рисунок |

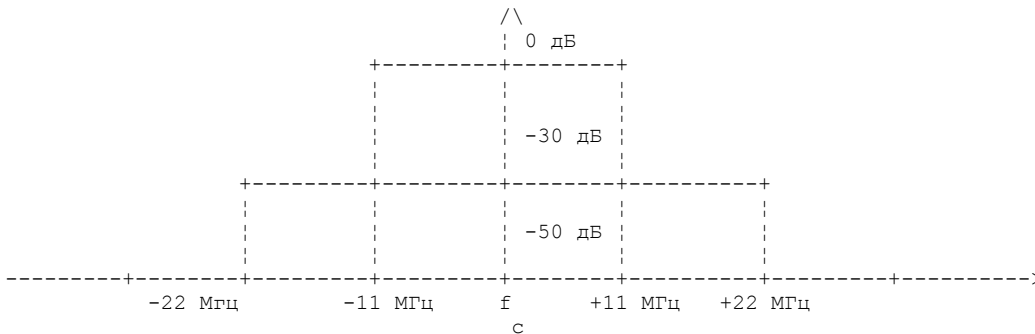

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 100 кГц.

Рисунок. Маска спектра сигнала

Относительная нестабильность частоты передатчика $\pm 25 \times 10^{-6}$.

3. Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице N 3.

Таблица N 3. Значения уровня побочных излучений передатчика

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| | | |

| | | |
|--------------|-----|-----|
| 0,03 - 1,00 | -36 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -30 | -47 |
| 1,80 - 1,90 | -47 | -47 |
| 5,15 - 5,30 | -47 | -47 |

4. Требования к параметрам приемника приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Требования к параметрам приемника

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--------------------|
| 1 | 2 |
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает, при кадровой ошибке с длиной кадра 1 024 байт <= 8% и скорости передачи: - 2 Мбит/с - 11 Мбит/с | -80 дБм -76 дБм |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при кадровой ошибке с длиной кадра 1 024 байт <= 8% и скорости передачи: - 2 Мбит/с - 11 Мбит/с | -4 дБм -10 дБм |

5. Значения параметров уровня паразитных излучений приведены в таблице N 5.

Таблица N 5. Значения параметров уровня паразитных излучений

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
|----------------------|---------------------------------------|
| 0,03 - 1,00 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -47 |

Приложение N 6
к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТОС СТАНДАРТА 802.11А

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11а приведены в таблице N 1.

Таблица N 1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11а

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Диапазон частот | 5 150 - 5 350 МГц, 5 650 - 6 425 МГц |
| Метод доступа к среде | множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий |
| Метод расширения спектра | OFDM |
| Частотный разнос каналов | 20 МГц |
| Количество поднесущих в канале | 52 |
| Скорости передачи информации по радиоканалу (Мбит/с) и виды | 6; 9 - BPSK 12; 18 - QPSK |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| модуляции | 24; 36 - 16QAM 48; 54; 108 - 64QAM |
|-----------|---------------------------------------|

2. Требования к параметрам передатчика приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Требования к параметрам передатчика


| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|-----------------------------|
| 1 | 2 |
| Максимальная мощность излучения передатчика, в полосе частот: | |
| 5 150 - 5 250 МГц | 20 дБм (100 мВт) |
| 5 250 - 5 350 МГц | |
| 5 650 - 5 725 МГц | не более 30 дБм (1 000 мВт) |
| 5 725 - 5 825 МГц | |
| 5 825 - 6 425 МГц | |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | 20 -6 20 x 10 |

3. Уровень побочных излучений передатчика не превышает значений, приведенных в таблице N 3.

Таблица N 3. Уровень побочных излучений передатчика

| Диапазон частот, ГГц | Максимальная мощность ERP, дБм | Ширина полосы пропускания, кГц |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0,03 - 0,047 | -36 | 100 |
| 0,047 - 0,074 | -54 | 100 |
| 0,074 - 0,0875 | -36 | 100 |
| 0,0875 - 0,118 | -54 | 100 |
| 0,118 - 0,174 | -36 | 100 |
| 0,174 - 0,23 | -54 | 100 |
| 0,23 - 0,47 | -36 | 100 |
| 0,47 - 0,862 | -54 | 100 |
| 0,862 - 1,0 | -36 | 100 |
| 1,0 - 5,15 | -30 | 1 000 |
| 5,35 - 5,47 | -30 | 1 000 |
| 5,725 - 26,0 | -30 | 1 000 |

4. Маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке.

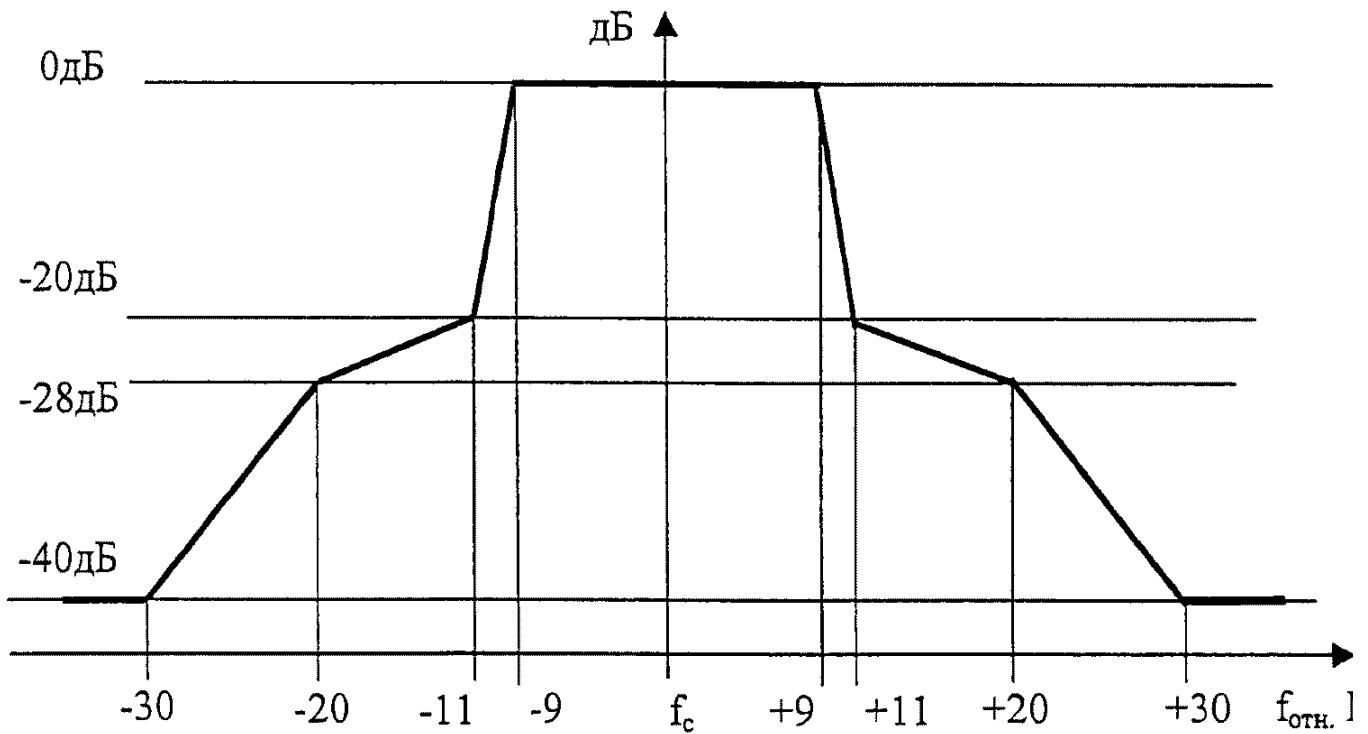

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.

Рисунок. Маска спектра сигнала

5. Требования к параметрам приемника приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Требования к параметрам приемника

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|--------------------|
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает, при пакетной ошибке с длиной пакета 1 000 байт \leq 10% и скорости передачи: - 12 Мбит/с - 54 Мбит/с | -79 дБм -65 дБм |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при пакетной ошибке с длиной пакета 1 000 байт \leq 10% | -30 дБм |
| Уровень паразитных излучений не превышает, в диапазоне частот: 0,03 ГГц - 1 ГГц 1 ГГц - 26,5 ГГц | -57 дБм -50 дБм |

Приложение N 7
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11g приведены в таблице N 1.

Таблица N 1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11g

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--|
| Диапазон частот | 2 400 - 2 483,5 МГц |
| План частот (центральные частоты каналов, МГц) | $2412 + 5(n - 1)$, $n = 1, \dots, 13$ |
| Режимы работы | DSSS, OFDM, PBCC, DSSS-OFDM |
| Скорости передачи данных по радиоканалу и модуляции | 1 Мбит/с - DBPSK 2 Мбит/с - DQPSK 5,5 и 11 Мбит/с - CCK, PBCC 6 и 9 Мбит/с - BPSK 12 и 18 Мбит/с - QPSK 24 и 36 Мбит/с - 16QAM 48, 54, 108 Мбит/с - 64QAM 22 и 33 Мбит/с - PBCC |

2. Требования к параметрам передатчика приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Требования к параметрам передатчика

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|----------------------------|
| 1 | 2 |
| Максимальная мощность излучения передатчика | не более 24 дБм (250 мВт) |
| Максимальная спектральная плотность мощности (в полосе 1 МГц), не превышает | 10 дБм (10 мВт) |
| Маска спектра излучаемого сигнала, в режиме работы: | |
| - с одной несущей с расширением спектра прямой последовательностью; | см. рисунок приложения N 5 |
| - мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам | см. рисунок приложения N 6 |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | -6 25 x 10 |

3. Значения параметра уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице N 3.

Таблица N 3. Значения параметра уровня побочных излучений передатчика

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 - 1,00 | -36 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -30 | -47 |
| 1,80 - 1,90 | -47 | -47 |
| 5,15 - 5,30 | -47 | -47 |

4. Требования к параметрам приемника приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Требования к параметрам приемника

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--------------------|
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает: | |
| - при кадровой ошибке с длиной кадра 1 024 байт \leq 8% и | |

| | |
|--|---------|
| скорости передачи: | |
| - 11 Мбит/с | -76 дБм |
| - 22 Мбит/с | -76 дБм |
| - при пакетной ошибке с длиной кадра 1 000 байт <= 10% | |
| и скорости передачи: | |
| - 12 Мбит/с | -79 дБм |
| - 54 Мбит/с | -65 дБм |
| ----- | |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при | |
| пакетной ошибке с длиной кадра 1000 байт <= 10% | -20 дБм |
| ----- | |

5. Значения параметра уровня паразитных излучений приведены в таблице N 5.

Таблица N 5. Значения параметра уровня паразитных излучений

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
|----------------------|---------------------------------------|
| 0,03 - 1,00 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -47 |

Приложение N 8
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ТСОС СТАНДАРТА 802.16

1. Базовые станции ТСОС (далее - БС ТСОС) стандарта 802.16 работают в диапазоне частот от 2 до 66 ГГц.
2. Требования к параметрам БС ТСОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 11 ГГц приведены в пункте 4 приложения N 8 к Правилам.
3. Требования к параметрам БС ТСОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 до 66 ГГц приведены в пункте 5 приложения N 8 к Правилам.
4. Требования к параметрам БС ТСОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 11 Гц.
 - 4.1. БС ТСОС используют один из следующих режимов работы:
 - 1) режим отдельной несущей (SCa);
 - 2) режим ортогонального частотного уплотнения (OFDM);
 - 3) режим множественного доступа с ортогональным частотным уплотнением (OFDMA).
 - 4.2. При формировании выходного сигнала БС ТСОС в режиме OFDM применяется 256-точечное обратное преобразование Фурье.
 - 4.3. При формировании выходного сигнала БС ТСОС в режиме OFDMA:
 - 1) применяется обратное преобразование Фурье, содержащее одно число точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048;
 - 2) применяется обратное преобразование Фурье с динамически изменяемым числом точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA).
 - 4.4. В зависимости от требуемой скорости передачи данных в БС ТСОС применяются следующие способы модуляции несущей частоты:
 - 1) двоичная фазовая манипуляция (BPSK);
 - 2) квадратурная фазовая манипуляция (QPSK);
 - 3) 16-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (16QAM);
 - 4) 64-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (64QAM).
В режиме SCa допускается применение 256-позиционной квадратурной амплитудной манипуляции (256QAM).
 - 4.5. Ширина канала ΔF базовых станций устанавливается кратной 0,25 МГц и составляет величину не менее 1,25 МГц и не более 28 МГц.
 - 4.6. В режимах OFDM БС ТСОС предоставляют каналный ресурс ΔF полностью или в отдельных частотных подканалах или группах подканалов.
 - 4.7. БС ТСОС работают в дуплексном режиме с временным разделением (TDD) или с частотным разделением (FDD).
 - 4.8. Допускается работа БС ТСОС в полудуплексном режиме с частотным разделением (H-FDD).
 - 4.9. БС ТСОС поддерживают следующие режимы связи:
 - 1) "точка-точка";
 - 2) "точка-многоточка".

4.10. Для оборудования широкополосной сети подвижного доступа дополнительно выполняются требования:

- 1) БС ТОС поддерживают процедуры хэндовера подвижной АС;
- 2) максимальное время задержки сигнала при переключении подвижной АС от одной базовой станции к другой менее 200 мс;
- 3) БС ТОС поддерживают дежурный режим (sleep-mode) работы АС.

4.11. Основные параметры передатчиков БС ТОС диапазона частот от 2 до 11 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ соединителе передатчика, приведены в таблице N 1. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

Таблица N 1. Основные параметры передатчиков БС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 11 ГГц

| Параметр | Режим работы | Значение | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Управление мощностью излучения передатчика | SCa | Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика БС составляет не менее 20 дБ, минимальный шаг регулировки 1 дБ, относительная погрешность шага регулировки не превышает +/- 25%, но не более 4 дБ | | | | | | |
| | OFDM | Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика БС составляет не менее 10 дБ, минимальный шаг регулировки не более 1 дБ, относительная погрешность шага регулировки +/- 50%, но не более 4 дБ | | | | | | |
| | OFDMA | Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика составляет не менее 45 дБ, минимальный шаг регулировки 1 дБ, относительная погрешность шага регулировки +/- 50%, но не более 4 дБ | | | | | | |
| Маска спектра | Scs (Диапазон 5 ГГц, 6 ГГц) | Рисунок (См. данный графический объект) | | | | | | |
| | | Координаты точек перегиба маски спектра | | | | | | |
| | | ДельтаF, МГц | A | B | C | D | | |
| | | 10 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 14,75 | | |
| | | 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 | | |
| OFDM, OFDMA | | Рисунок (См. данный графический объект) | | | | | | |
| | | Координаты точек перегиба масок спектра | | | | | | |
| | | ДельтаF, МГц | A | B | C | D | E | F |
| | | 1,25 | 0,625 | 0,625 | 0,893 | 1,321 | 2,500 | 3,125 |
| | | 1,5 | 0,750 | 0,750 | 1,071 | 1,586 | 3,000 | 3,750 |
| | | 1,75 | 0,875 | 0,875 | 1,250 | 1,850 | 3,500 | 4,375 |
| | | 2,5 | 1,250 | 1,250 | 1,785 | 2,643 | 5,000 | 6,250 |
| | | 3 | 1,500 | 1,500 | 2,142 | 3,171 | 6,000 | 7,500 |
| | | 3,5 | 1,750 | 1,750 | 2,499 | 3,700 | 7,000 | 8,750 |
| | | 5 | 2,500 | 2,500 | 3,570 | 5,285 | 10,000 | 12,500 |
| | | 6 | 3,000 | 3,000 | 4,284 | 6,342 | 12,000 | 15,000 |
| | | 7 | 3,500 | 3,500 | 4,998 | 7,399 | 14,000 | 17,500 |
| | | 8,75 | 4,375 | 4,375 | 6,248 | 9,249 | 17,500 | 21,875 |
| | | 10 | 5,000 | 5,000 | 7,140 | 10,570 | 20,000 | 25,000 |
| | | 12 | 6,000 | 6,000 | 8,568 | 12,684 | 24,000 | 30,000 |
| 14 | 7,000 | 7,000 | 9,996 | 14,798 | 28,000 | 35,000 | | |
| 15 | 7,500 | 7,500 | 10,710 | 15,855 | 30,000 | 37,500 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|
| | | 20 | 10,000 | 10,000 | 14,280 | 21,140 | 40,000 | 50,000 |
| | | 24 | 12,000 | 12,000 | 17,136 | 25,368 | 48,000 | 60,000 |
| | | 28 | 14,000 | 14,000 | 19,992 | 29,596 | 56,000 | 70,000 |
| Допустимый уровень побочных излучений | SCa, OFDM, OFDMA | минус 50 дБм, в диапазоне частот 30 МГц - 21,2 ГГц; минус 30 дБм, в диапазоне частот выше 21,2 ГГц | | | | | | |
| Относительная погрешность установки частоты, не более | SCa | -6 +/- 8 x 10 | | | | | | |
| | OFDM | -6 +/- 8 x 10 | | | | | | |
| | OFDMA | -6 +/- 2 x 10 | | | | | | |
| Отношение сигнал/шум на выходе передатчика | SCa | не менее 40 дБ | | | | | | |
| Ошибки модуляции | SCa | Ошибки модуляции при различных способах модуляции не превышают указанных ниже значений | | | | | | |
| | | Способ модуляции | | | Ошибка модуляции, % | | | |
| | | BPSK | | | 12 | | | |
| | | QPSK | | | 12 | | | |
| | | 16QAM | | | 6 | | | |
| | | 64QAM | | | 3,1 | | | |
| | | 256QAM | | | 1,5 | | | |
| Ошибки созвездия передатчика (Constellation error) | OFDM | Среднеквадратическое (СКВ) значение Constellation error для различных способов модуляции не превышает указанных ниже значений | | | | | | |
| | | Способ модуляции - относительная скорость кодирования | | | СКВ ошибки модуляции, дБ | | | |
| | | BPSK-1/2 | | | минус 13,0 | | | |
| | | QPSK-1/2 | | | минус 16,0 | | | |
| | | QPSK-3/4 | | | минус 18,5 | | | |
| | | 16QAM-1/2 | | | минус 21,5 | | | |
| | | 16QAM-3/4 | | | минус 25,0 | | | |
| | | 64QAM-2/3 | | | минус 29,0 | | | |
| | | 64QAM-3/4 | | | минус 31,0 | | | |
| | OFDMA | СКВ значение Constellation error для различных способов модуляции не превышает указанных ниже значений | | | | | | |
| | | Способ модуляции - относительная скорость кодирования | | | СКВ ошибки модуляции, дБ | | | |
| | | QPSK-1/2 | | | минус 15,0 | | | |
| | | QPSK-3/4 | | | минус 18,0 | | | |
| | | 16QAM-1/2 | | | минус 20,5 | | | |
| | | 16QAM-3/4 | | | минус 24,0 | | | |
| | | 64QAM-1/2 | | | минус 26,0 | | | |
| | | 64QAM-2/3 | | | минус 28,0 | | | |
| | | 64QAM-3/4 | | | минус 30,0 | | | |

частот от 2 ГГц до 11 ГГц приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Основные параметры приемников БС ТЭС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 11 ГГц

| Параметр | Режим работы | Значение | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| Чувствительность | SCa | BPSK: -96,2 + 10log (ДельтаF) QPSK: -93,2 + 10log (ДельтаF) 16QAM: -86,2 + 10log (ДельтаF) 64QAM: -80,0 + 10log (ДельтаF) Все значения чувствительности приемника приведены в дБм -3 для вероятности битовой ошибки, равной (BER) 10 | | | | | | | |
| | | OFDM | | | | | | | |
| | ДельтаF, МГц | BPSK | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | | |
| | | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |
| | 1,25 | -97,5 | -94,5 | -92,0 | -89,0 | -85,5 | -81,5 | -79,5 | |
| | 2,5 | -94,5 | -91,5 | -89,0 | -86,0 | -82,5 | -78,5 | -76,5 | |
| | 5 | -91,5 | -88,5 | -86,0 | -83,0 | -79,5 | -75,5 | -73,5 | |
| | 10 | -88,5 | -85,5 | -83,0 | -80,0 | -76,5 | -72,5 | -70,5 | |
| | 15 | -86,7 | -83,7 | -81,2 | -78,2 | -74,7 | -70,7 | -68,7 | |
| | 20 | -85,4 | -82,4 | -79,9 | -76,9 | -73,4 | -69,4 | -67,4 | |
| | ДельтаF, МГц | BPSK | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | | |
| | | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |
| | 1,5 | -96,7 | -93,7 | -91,2 | -88,2 | -84,7 | -80,7 | -78,7 | |
| | 3 | -93,7 | -90,7 | -88,2 | -85,2 | -81,7 | -77,7 | -75,7 | |
| | 6 | -90,7 | -87,7 | -85,2 | -82,2 | -78,7 | -74,7 | -72,7 | |
| | 12 | -87,7 | -84,7 | -82,2 | -79,2 | -75,7 | -71,7 | -69,7 | |
| | 24 | -84,7 | -81,7 | -79,2 | -76,2 | -72,7 | -68,7 | -66,7 | |
| | ДельтаF, МГц | BPSK | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | | |
| | | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |
| | 1,75 | -96,1 | -93,1 | -90,6 | -87,6 | -84,1 | -80,1 | -78,1 | |
| | 3,5 | -93,0 | -90,0 | -87,5 | -84,5 | -81,0 | -77,0 | -75,0 | |
| | 7 | -90,0 | -87,0 | -84,5 | -81,5 | -78,0 | -74,0 | -72,0 | |
| | 14 | -87,0 | -84,0 | -81,5 | -78,5 | -75,0 | -71,0 | -69,0 | |
| | 28 | -84,0 | -81,0 | -78,5 | -75,5 | -72,0 | -68,0 | -66,0 | |
| Чувствительность | OFDMA | | | | | | | | |
| | ДельтаF, МГц | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | | | |
| | | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | |
| | 1,25 | -96,3 | -93,3 | -90,8 | -87,3 | -85,3 | -83,3 | -81,3 | |
| | 1,5 | -95,5 | -92,5 | -90,0 | -86,5 | -84,5 | -82,5 | -80,5 | |
| | 1,75 | -94,8 | -91,8 | -89,3 | -85,8 | -83,8 | -81,8 | -79,8 | |
| | 3 | -92,5 | -89,5 | -87,0 | -83,5 | -81,5 | -79,5 | -77,5 | |
| | 3,5 | -91,8 | -88,8 | -86,3 | -82,8 | -80,8 | -78,8 | -76,8 | |
| | 5 | -90,2 | -87,2 | -84,7 | -81,2 | -79,2 | -77,2 | -75,2 | |
| | 6 | -89,4 | -86,4 | -83,9 | -80,4 | -78,4 | -76,4 | -74,4 | |
| | 7 | -88,8 | -85,8 | -83,3 | -79,8 | -77,8 | -75,8 | -73,8 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8,75 | -87,8 | -84,8 | -82,3 | -78,8 | -76,8 | -74,8 | -72,8 |
| 10 | -87,2 | -84,2 | -81,7 | -78,2 | -76,2 | -74,2 | -72,2 |
| 12 | -86,4 | -83,4 | -80,9 | -77,4 | -75,4 | -73,4 | -71,4 |
| 14 | -85,8 | -82,8 | -80,3 | -76,8 | -74,8 | -72,8 | -70,8 |
| 20 | -84,2 | -81,2 | -78,7 | -75,2 | -73,2 | -71,2 | -69,2 |

1) Все значения чувствительности приемника приведены в дБм для -6
BER = 10⁻⁶.

2) Для оборудования с другими, не перечисленными в этой таблице значениями ДельтаF чувствительность приемника не хуже значений, указанных для ближайшей меньшей ДельтаF

| | | | |
|---|------------------------|--|---|
| Максимальный уровень входного сигнала | Sca | Базовая станция обеспечивает возможность приема рабочего сигнала с уровнем -40 дБм и выдерживает входной сигнал с уровнем 0 дБм без электрического повреждения цепей приемника | |
| | OFDM OFDMA | Оборудование обеспечивает возможность приема рабочего сигнала с уровнем -45 дБм и выдерживает входной сигнал с уровнем 0 дБм без электрического повреждения цепей приемника | |
| Допустимый уровень побочных излучений | Sca, OFDM, OFDMA | минус 50 дБм, в диапазоне частот 30 МГц - 21,2 ГГц минус 30 дБм, в диапазоне частот выше 21,2 ГГц | |
| Подавление помех по соседнему каналу и паразитным каналам | Sca | Отношение несущая/помеха (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и -3 BER = 10 | BPSK: < минус 12 дБ QPSK: < минус 9 дБ 16QAM: < минус 2 дБ 64QAM: < +5 дБ 256QAM: < +12 дБ |
| | | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации -3 и BER = 10 | BPSK: < минус 8 дБ QPSK: < минус 5 дБ 16QAM: < +2 дБ 64QAM: < +9 дБ 256QAM: < + 16 дБ |
| | | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации -3 и BER = 10 | BPSK: < минус 37 дБ QPSK: < минус 34 дБ 16QAM: < минус 27 дБ 64QAM: < минус 20 дБ 256QAM: < минус 13 дБ |
| | | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации -3 и BER = 10 | BPSK: < минус 33 дБ QPSK: < минус 30 дБ 16QAM: < минус 22 дБ 64QAM: < минус 16 дБ 256QAM: < минус 9 дБ |
| | | OFDM | Подавление помехи в 1 соседнем канале при -6 BER = 10 и 3 дБ деградации C/I |
| | OFDM | Подавление помехи во 2 соседнем канале при -6 BER = 10 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: >= 30 дБ 64QAM-3/4: >= 23 дБ |
| | | OFDMA | Подавление помехи в |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|
| | | 1 соседнем канале при -6 BER = 10 и 3 дБ деградации C/I | 64QAM-3/4: >= 4 дБ |
| | | Подавление помехи во 2 соседнем канале при -6 BER = 10 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: >= 30 дБ 64QAM-3/4: >= 23 дБ |
| Подавление зеркального канала | OFDM | не менее 60 дБ | |

5. Требования к параметрам БС ТСО стандарта 802.16 диапазона частот от 10 до 66 ГГц.

5.1. БС ТСО используют режим SC одной несущей частоты.

5.2. Вид дуплекса: TDD или FDD. В оборудовании радиодоступа для БПД ТСО предусмотрены полудуплексные режимы работы H-FDD.

5.3. В оборудовании радиодоступа для БПД ТСО используется ширина радиоканала 20, 25, 28 МГц.

5.4. Модуляция несущих частот: QPSK, 16QAM, 64QAM.

5.5. Основные параметры передатчиков БС ТСО диапазона частот от 10 до 66 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ соединителе, приведены в таблице N 3. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

Таблица N 3. Основные параметры передатчиков БС ТСО стандарта 802.16 диапазона частот от 10 до 66 ГГц

| Параметр | Значение | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | | | | | |
| Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика, не менее, дБ | 40 | | | | | |
| Маска спектра | Маски спектра для QPSK и 16QAM | | | | | |
| | Рисунок (См. данный графический объект) | | | | | |
| | Координаты точек перегиба масок спектра | | | | | |
| | ДельтаF, МГц | A | B | C | D | E |
| | 24 | 9,6 | 19,2 | 24,0 | 48,0 | 60,0 |
| | 25 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 |
| | 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| | Маска спектра для 64QAM | | | | | |
| | Рисунок (См. данный графический объект) | | | | | |
| | Координаты точек перегиба маски спектра | | | | | |
| ДельтаF, МГц | A, A' | B | C | D | E | |
| 24 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 48,0 | 60,0 | |
| 25 | 12,5 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 | |
| 28 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | 56,0 | 70,0 | |
| Допустимый уровень побочных излучений, не превышает, дБм | -50 дБм, при 30 МГц <= f <= 21,2 ГГц -30 дБм, при 21,2 ГГц < f | | | | | |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | -6 8 x 10 | | | | | |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| Ошибки модуляции | Ошибки модуляции при различных способах модуляции не превышают указанных ниже значений | |
| | Способ модуляции | Ошибка модуляции, % |
| | QPSK | 10 |
| | 16QAM | 3 |
| | 64QAM | 1,5 |

5.6. Требования к параметрам приемника БС ТЭС диапазона частот от 10 до 66 ГГц приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Основные параметры приемника БС ТЭС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц

| Параметр | Значение |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Чувствительность приемника, не превышает, дБм | -3 Для вероятности битовой ошибки, равной 10 QPSK: $-94 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 16QAM: $-87 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 64QAM: $-79 + 10\log(\text{ДельтаF})$ |
| | -6 Для вероятности битовой ошибки BER, равной 10 QPSK: $-90 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 16QAM: $-83 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 64QAM: $-74 + 10\log(\text{ДельтаF})$ ДельтаF - ширина канала в МГц |
| Динамический диапазон приемника при модуляции QPSK, не менее, дБ | 27 |
| Допустимый уровень побочных излучений, не превышает | -50 дБм при $30 \text{ МГц} \leq f \leq 21,2 \text{ ГГц}$ -30 дБм при $21,2 \text{ ГГц} < f$ |
| Подавление помех по соседним каналам | Отношение несущая/помеха (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER = 10 -3 QPSK: < минус 9 дБ 16QAM: < минус 2 дБ 64QAM: < +5 дБ |
| | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER = 10 -3 QPSK: < минус 5 дБ 16QAM: < +2 дБ 64QAM: < +9 дБ |
| | Отношение (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER = 10 -6 QPSK: < минус 5 дБ 16QAM: < +2 дБ 64QAM: < +9 дБ |
| | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER = 10 -6 QPSK: < минус 1 дБ 16QAM: < +6 дБ 64QAM: < +13 дБ |
| | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER = 10 -3 QPSK: < минус 34 дБ 16QAM: < минус 27 дБ 64QAM: < минус 20 дБ |
| | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER = 10 -3 QPSK: < минус 30 дБ 16QAM: < минус 22 дБ 64QAM: < минус 16 дБ |

| | |
|--|---|
| Отношение С/І во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и -6 BER = 10 | QPSK: < минус 30 дБ 16QAM: < минус 23 дБ 64QAM: < минус 16 дБ |
| Отношение С/І во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и -6 BER = 10 | QPSK: < минус 26 дБ 16QAM: < минус 20 дБ 64QAM: < минус 12 дБ |

Приложение N 9
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ ТОС СТАНДАРТА 802.16**

1. Абонентские станции ТОС (далее - АС ТОС) стандарта 802.16 работают в диапазоне частот от 2 до 66 ГГц.
2. Требования к параметрам АС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 11 ГГц приведены в пункте 4 приложения N 9 к Правилам.
3. Требования к параметрам АС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 до 66 ГГц приведены в пункте 5 приложения N 9 к Правилам.
4. Требования к параметрам АС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 11 ГГц.
 - 4.1. АС ТОС используют один из следующих режимов работы:
 - 1) режим отдельной несущей (SCA);
 - 2) режим ортогонального частотного уплотнения (OFDM);
 - 3) режим множественного доступа с ортогональным частотным уплотнением (OFDMA).
 - 4.2. При формировании выходного сигнала АС ТОС в режиме OFDM применяется 256-точечное обратное преобразование Фурье.
 - 4.3. При формировании выходного сигнала АС ТОС в режиме OFDMA:
 - 1) применяется обратное преобразование Фурье, содержащее одно число точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048;
 - 2) применяется обратное преобразование Фурье с динамически изменяемым числом точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA).
 - 4.4. В зависимости от требуемой скорости передачи данных в АС ТОС применяются следующие способы модуляции несущей частоты:
 - 1) двоичная фазовая манипуляция (BPSK);
 - 2) квадратурная фазовая манипуляция (QPSK);
 - 3) 16-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (16QAM);
 - 4) 64-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (64QAM).

В режиме SCA допускается применение 256-позиционной квадратурной амплитудной манипуляции (256QAM).
 - 4.5. Ширина канала ΔF абонентских станций устанавливается кратной 0,25 МГц и составляет величину не менее 1,25 МГц и не более 28 МГц.
 - 4.6. В режиме OFDM АС ТОС используют каналный ресурс ΔF полностью или в отдельных частотных подканалах или группах подканалов.
 - 4.7. АС ТОС работают в дуплексном режиме с временным TDD или с частотным разделением FDD.
 - 4.8. Допускается работа АС ТОС в полудуплексном режиме с частотным разделением H-FDD.
 - 4.9. АС ТОС поддерживают режим связи "точка-точка".
 - 4.10. Для оборудования широкополосной сети подвижного доступа дополнительно выполняются требования:
 - 1) АС подвижной связи поддерживают процедуры хэндовера;
 - 2) АС поддерживают дежурный режим (sleep-mode).
 - 4.11. Основные параметры передатчиков АС ТОС диапазона частот от 2 до 11 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ соединителе передатчиков, приведены в таблице N 1. Для оборудования радиодоступа со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

Таблица N 1. Основные параметры передатчиков АС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 до 11 ГГц

| Параметр | Режим | Значение |
|----------|-------|----------|
|----------|-------|----------|

| работы | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Управление мощностью излучения передатчика | Sca | Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика составляет не менее 30 дБ, минимальный шаг регулировки 1 дБ, относительная погрешность шага регулировки не превышает +/- 25%, но не более 4 дБ | | | | | | |
| | OFDM | Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика составляет не менее 30 дБ (50 дБ при использовании частотных подканалов), минимальный шаг регулировки не более 1 дБ. Относительная точность регулировки мощности составляет: +/- 1,5 дБ в пределах регулировки до 15 дБ; +/- 3,0 дБ в пределах регулировки от 15 дБ до 30 дБ; +/- 5,0 дБ в пределах регулировки свыше 30 дБ | | | | | | |
| | OFDMA | Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика составляет не менее 45 дБ, минимальный шаг регулировки 1 дБ, относительная погрешность шага регулировки +/- 50%, но не более 4 дБ | | | | | | |
| Маска спектра | Sca (Диапазон 5 ГГц, 6 ГГц) | Рисунок (См. данный графический объект) | | | | | | |
| | | Координаты точек перегиба маски спектра | | | | | | |
| | | ДельтаF, МГц | A | B | C | D | | |
| | | 10 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 14,75 | | |
| 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 | | | | |
| Маска спектра | OFDM, OFDMA | Рисунок (См. данный графический объект) | | | | | | |
| | | Координаты точек перегиба маски спектра | | | | | | |
| | | ДельтаF, МГц | A | B | C | D | E | F |
| | | 1,25 | 0,625 | 0,625 | 0,893 | 1,321 | 2,500 | 3,125 |
| | | 1,5 | 0,750 | 0,750 | 1,071 | 1,586 | 3,000 | 3,750 |
| | | 1,75 | 0,875 | 0,875 | 1,250 | 1,850 | 3,500 | 4,375 |
| | | 2,5 | 1,250 | 1,250 | 1,785 | 2,643 | 5,000 | 6,250 |
| | | 3 | 1,500 | 1,500 | 2,142 | 3,171 | 6,000 | 7,500 |
| | | 3,5 | 1,750 | 1,750 | 2,499 | 3,700 | 7,000 | 8,750 |
| | | 5 | 2,500 | 2,500 | 3,570 | 5,285 | 10,000 | 12,500 |
| | | 6 | 3,000 | 3,000 | 4,284 | 6,342 | 12,000 | 15,000 |
| | | 7 | 3,500 | 3,500 | 4,998 | 7,399 | 14,000 | 17,500 |
| | | 8,75 | 4,375 | 4,375 | 6,248 | 9,249 | 17,500 | 21,875 |
| | | 10 | 5,000 | 5,000 | 7,140 | 10,570 | 20,000 | 25,000 |
| | | 12 | 6,000 | 6,000 | 8,568 | 12,684 | 24,000 | 30,000 |
| | | 14 | 7,000 | 7,000 | 9,996 | 14,798 | 28,000 | 35,000 |
| | | 15 | 7,500 | 7,500 | 10,710 | 15,855 | 30,000 | 37,500 |
| 20 | 10,000 | 10,000 | 14,280 | 21,140 | 40,000 | 50,000 | | |
| 24 | 12,000 | 12,000 | 17,136 | 25,368 | 48,000 | 60,000 | | |
| 28 | 14,000 | 14,000 | 19,992 | 29,596 | 56,000 | 70,000 | | |
| Допустимый уровень побочных излучений | Sca, OFDM, OFDMA | минус 50 дБм, в диапазоне частот 30 МГц - 21,2 ГГц минус 30 дБм, в диапазоне частот выше 21,2 ГГц | | | | | | |
| Относительная | Sca | -6 +/- 15 x 10 | | | | | | |

| | | | | |
|--|------------|---|--|--------------------------|
| погрешность установки частоты, не более | OFDM | $\pm 8 \times 10^{-6}$ | | |
| | OFDMA | $\pm 2 \times 10^{-6}$ | | |
| Отношение сигнал/шум на выходе передатчика | Sca | не менее 40 дБ | | |
| Ошибки модуляции | Sca | Ошибки модуляции при различных способах модуляции не превышают указанных ниже значений | | |
| | | Способ модуляции | Ошибка модуляции, % | |
| | | BPSK | 12 | |
| | | QPSK | 12 | |
| | | 16QAM | 6 | |
| | | 64QAM | 3,1 | |
| | | 256QAM | 1,5 | |
| Ошибки созвездия передатчика (Constellation error) | OFDM | Среднеквадратическое (СКВ) значение Constellation error для различных способов модуляции не превышает указанных ниже значений | | |
| | | Способ модуляции - относительная скорость кодирования | СКВ ошибки модуляции, дБ | |
| | | BPSK-1/2 | минус 13,0 | |
| | | QPSK-1/2 | минус 16,0 | |
| | | QPSK-3/4 | минус 18,5 | |
| | | 16QAM-1/2 | минус 21,5 | |
| | | 16QAM-3/4 | минус 25,0 | |
| | | 64QAM-2/3 | минус 29,0 | |
| | | 64QAM-3/4 | минус 31,0 | |
| | | OFDMA | СКВ значение Constellation error для различных способов модуляции не превышает указанных ниже значений | |
| | | | Способ модуляции - относительная скорость кодирования | СКВ ошибки модуляции, дБ |
| | | | QPSK-1/2 | минус 15,0 |
| | | | QPSK-3/4 | минус 18,0 |
| | | | 16QAM-1/2 | минус 20,5 |
| 16QAM-3/4 | минус 24,0 | | | |
| 64QAM-1/2 | минус 26,0 | | | |
| 64QAM-2/3 | минус 28,0 | | | |
| 64QAM-3/4 | минус 30,0 | | | |

4.12. Основные параметры приемников АС ТОС диапазона частот от 2 до 11 ГГц приведены в таблице N 2.

Таблица N 2. Основные параметры приемников АС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц

| Параметр | Режим работы | Значение |
|------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Чувствительность | Sca | BPSK: $-96,2 + 10 \log(\Delta F)$ QPSK: $-93,2 + 10 \log(\Delta F)$ 16QAM: $-86,2 + 10 \log(\Delta F)$ |

64QAM: $-80,0 + 10\log(\text{ДельтаF})$
 Все значения чувствительности приемника приведены
 -3
 в дБм для BER = 10

OFDM

| ДельтаF, МГц | BPSK | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| 1,25 | -97,5 | -94,5 | -92,0 | -89,0 | -85,5 | -81,5 | -79,5 |
| 2,5 | -94,5 | -91,5 | -89,0 | -86,0 | -82,5 | -78,5 | -76,5 |
| 5 | -91,5 | -88,5 | -86,0 | -83,0 | -79,5 | -75,5 | -73,5 |
| 10 | -88,5 | -85,5 | -83,0 | -80,0 | -76,5 | -72,5 | -70,5 |
| 15 | -86,7 | -83,7 | -81,2 | -78,2 | -74,7 | -70,7 | -68,7 |
| 20 | -85,4 | -82,4 | -79,9 | -76,9 | -73,4 | -69,4 | -67,4 |

| ДельтаF, МГц | BPSK | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| 1,5 | -96,7 | -93,7 | -91,2 | -88,2 | -84,7 | -80,7 | -78,7 |
| 3 | -93,7 | -90,7 | -88,2 | -85,2 | -81,7 | -77,7 | -75,7 |
| 6 | -90,7 | -87,7 | -85,2 | -82,2 | -78,7 | -74,7 | -72,7 |
| 12 | -87,7 | -84,7 | -82,2 | -79,2 | -75,7 | -71,7 | -69,7 |
| 24 | -84,7 | -81,7 | -79,2 | -76,2 | -72,7 | -68,7 | -66,7 |

| ДельтаF, МГц | BPSK | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| 1,75 | -96,1 | -93,1 | -90,6 | -87,6 | -84,1 | -80,1 | -78,1 |
| 3,5 | -93,0 | -90,0 | -87,5 | -84,5 | -81,0 | -77,0 | -75,0 |
| 7 | -90,0 | -87,0 | -84,5 | -81,5 | -78,0 | -74,0 | -72,0 |
| 14 | -87,0 | -84,0 | -81,5 | -78,5 | -75,0 | -71,0 | -69,0 |
| 28 | -84,0 | -81,0 | -78,5 | -75,5 | -72,0 | -68,0 | -66,0 |

OFDMA

| ДельтаF, МГц | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 1,25 | -96,3 | -93,3 | -90,8 | -87,3 | -85,3 | -83,3 | -81,3 |
| 1,5 | -95,5 | -92,5 | -90,0 | -86,5 | -84,5 | -82,5 | -80,5 |
| 1,75 | -94,8 | -91,8 | -89,3 | -85,8 | -83,8 | -81,8 | -79,8 |
| 3 | -92,5 | -89,5 | -87,0 | -83,5 | -81,5 | -79,5 | -77,5 |
| 3,5 | -91,8 | -88,8 | -86,3 | -82,8 | -80,8 | -78,8 | -76,8 |
| 5 | -90,2 | -87,2 | -84,7 | -81,2 | -79,2 | -77,2 | -75,2 |
| 6 | -89,4 | -86,4 | -83,9 | -80,4 | -78,4 | -76,4 | -74,4 |
| 7 | -88,8 | -85,8 | -83,3 | -79,8 | -77,8 | -75,8 | -73,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | 8,75 | -87,8 | -84,8 | -82,3 | -78,8 | -76,8 | -74,8 | -72,8 | |
| | 10 | -87,2 | -84,2 | -81,7 | -78,2 | -76,2 | -74,2 | -72,2 | |
| | 12 | -86,4 | -83,4 | -80,9 | -77,4 | -75,4 | -73,4 | -71,4 | |
| | 14 | -85,8 | -82,8 | -80,3 | -76,8 | -74,8 | -72,8 | -70,8 | |
| | 20 | -84,2 | -81,2 | -78,7 | -75,2 | -73,2 | -71,2 | -69,2 | |
| Максимальный уровень входного сигнала | SCa | АС обеспечивает возможность приема рабочего сигнала с уровнем -20 дБм и выдерживает входной сигнал с уровнем 0 дБм без электрического повреждения цепей приемника | | | | | | | |
| | OFDM OFDMA | Оборудование обеспечивает возможность приема рабочего сигнала с уровнем -45 дБм и выдерживает входной сигнал с уровнем 0 дБм без электрического повреждения цепей приемника | | | | | | | |
| Допустимый уровень побочных излучений | SCa, OFDM OFDMA | минус 50 дБм, в диапазоне частот минус 30 МГц - 21,2 ГГц минус 30 дБм, в диапазоне частот выше 21,2 ГГц | | | | | | | |
| Подавление помех по соседнему каналу и паразитным каналам | SCa | Отношение (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и -3 | BER = 10 | BPSK: < минус 12 дБ | QPSK: < минус 9 дБ | 16QAM: < минус 2 дБ | 64QAM: < +5 дБ | 256QAM: < +12 дБ | |
| | | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и -3 | BER = 10 | BPSK: < минус 8 дБ | QPSK: < минус 5 дБ | 16QAM: < +2 дБ | 64QAM: < +9 дБ | 256QAM: < +16 дБ | |
| | | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и -3 | BER = 10 | BPSK: < минус 37 дБ | QPSK: < минус 34 дБ | 16QAM: < минус 27 дБ | 64QAM: < минус 20 дБ | 256QAM: < минус 13 дБ | |
| | | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и -3 | BER = 10 | BPSK: < минус 33 дБ | QPSK: < минус 30 дБ | 16QAM: < минус 22 дБ | 64QAM: < минус 16 дБ | 256QAM: < минус 9 дБ | |
| | OFDM | Подавление помехи в 1 соседнем канале при -6 | BER = 10 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: >= 11 дБ | 64QAM-3/4: >= 4 дБ | | | | |
| | | Подавление помехи во 2 соседнем канале при -6 | BER = 10 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: >= 30 дБ | 64QAM-3/4: >= 23 дБ | | | | |
| | OFDMA | Подавление помехи в 1 соседнем канале при -6 | BER = 10 и 3 дБ | 16QAM-3/4: >= 11 дБ | 64QAM-3/4: >= 4 дБ | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|
| | | деградации С/І | |
| | | Подавление помехи во 2 соседнем канале при -6 BER = 10 и 3 дБ деградации С/І | 16QAM-3/4: >= 30 дБ 64QAM-3/4: >= 23 дБ |
| Подавление зеркального канала | OFDM | Не менее 60 дБ | |

5. Требования к параметрам абонентских станций ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 до 66 ГГц.

5.1. АС ТОС используют режим SC одной несущей частоты.

5.2. Вид дуплекса: TDD или FDD. В оборудовании радиодоступа ТОС предусмотрены полудуплексные режимы работы H-FDD.

5.3. В оборудовании радиодоступа ТОС используется ширина радиоканала 20, 25, 28 МГц.

5.4. Модуляция несущих частот: QPSK, 16QAM, 64QAM.

5.5. Основные параметры передатчиков АС ТОС диапазона частот от 10 до 66 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ соединителе передатчика, приведены таблице N 3. Для оборудования радиодоступа со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

Таблица N 3. Основные параметры передатчиков АС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц

| Параметр | Значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|--|------------------|---------------------|------|----|-------|---|----|-----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|------|------|----|----|----|--------------|-------|---|---|---|---|----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление мощностью излучения передатчика | Динамический диапазон регулировки излучаемой мощности передатчика составляет не менее 40 дБ, минимальный шаг регулировки 0,5 дБ. Погрешность регулировки мощности составляет: +/- 0,5 дБ при шаге регулировки до 2 дБ; +/- 2,0 дБ при шаге регулировки от 2 дБ до 5 дБ; +/- 3,0 дБ при шаге регулировки свыше 5 дБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маска спектра | <p>Маски спектра для QPSK и 16QAM</p> <p>Рисунок (См. данный графический объект)</p> <p>Координаты точек перегиба масок спектра</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ДельтаF, МГц</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>9,6</td> <td>19,2</td> <td>24,0</td> <td>48,0</td> <td>60,0</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>10,0</td> <td>20,0</td> <td>25,0</td> <td>50,0</td> <td>62,5</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>11,2</td> <td>22,4</td> <td>28</td> <td>56</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Маска спектра для 64QAM</p> <p>Рисунок (См. данный графический объект)</p> <p>Координаты точек перегиба маски спектра</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ДельтаF, МГц</th> <th>A, A'</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>12,0</td> <td>12,0</td> <td>24,0</td> <td>48,0</td> <td>60,0</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>12,5</td> <td>20,0</td> <td>25,0</td> <td>50,0</td> <td>62,5</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>14,0</td> <td>22,4</td> <td>28,0</td> <td>56,0</td> <td>70,0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ДельтаF, МГц | A | B | C | D | E | 24 | 9,6 | 19,2 | 24,0 | 48,0 | 60,0 | 25 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 | 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 | ДельтаF, МГц | A, A' | B | C | D | E | 24 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 48,0 | 60,0 | 25 | 12,5 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 | 28 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | 56,0 | 70,0 |
| ДельтаF, МГц | A | B | C | D | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 9,6 | 19,2 | 24,0 | 48,0 | 60,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДельтаF, МГц | A, A' | B | C | D | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 48,0 | 60,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 12,5 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | 56,0 | 70,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Допустимый уровень побочных излучений, не превышает, дБм | -40 дБм, при 30 МГц <= f <= 21,2 ГГц; -30 дБм, при 21,2 ГГц < f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ошибки модуляции | <p>Ошибки модуляции не превышают указанных ниже значений</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>способ модуляции</th> <th>ошибка модуляции, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QPSK</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>16QAM</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | способ модуляции | ошибка модуляции, % | QPSK | 10 | 16QAM | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| способ модуляции | ошибка модуляции, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QPSK | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16QAM | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

64QAM

1,5

5.6. Требования к параметрам приемника АС ТОС приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Основные параметры приемников АС ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 до 66 ГГц

| Параметр | Значение | |
|--|--|---|
| 1 | 2 | |
| Чувствительность приемника, не превышает, дБм | -3 Для вероятности битовой ошибки, равной 10 QPSK: $-94 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 16QAM: $-87 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 64QAM: $-79 + 10\log(\text{ДельтаF})$ | |
| | -6 Для вероятности битовой ошибки BER, равной 10 QPSK: $-90 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 16QAM: $-83 + 10\log(\text{ДельтаF})$ 64QAM: $-74 + 10\log(\text{ДельтаF})$ ДельтаF - ширина канала в МГц | |
| Динамический диапазон приемника при модуляции QPSK, не менее, дБ | 27 | |
| Допустимый уровень паразитных излучений, не превышает | -40 дБм при $30 \text{ МГц} \leq f \leq 21,2 \text{ ГГц}$ -30 дБм при $21,2 \text{ ГГц} < f$ | |
| Подавление помех по соседним каналам | Отношение несущая/помеха (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и -3 BER = 10 | QPSK: < минус 9 дБ 16QAM: < минус 2 дБ 64QAM: < +5 дБ |
| | Отношение (C/I) в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и -3 BER = 10 | QPSK: < минус 5 дБ 16QAM: < +2 дБ 64QAM: < +9 дБ |
| | Отношение (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации -6 и BER = 10 | QPSK: < минус 5 дБ 16QAM: < +2 дБ 64QAM: < +9 дБ |
| | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и -6 BER = 10 | QPSK: < минус 1 дБ 16QAM: < +6 дБ 64QAM: < +13 дБ |
| | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и -3 BER = 10 | QPSK: < минус 34 дБ 16QAM: < минус 27 дБ 64QAM: < минус 20 дБ |
| | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и -3 BER = 10 | QPSK: < минус 30 дБ 16QAM: < минус 22 дБ 64QAM: < минус 16 дБ |
| | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и -6 BER = 10 | QPSK: < минус 30 дБ 16QAM: < минус 23 дБ 64QAM: < минус 16 дБ |
| | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и -6 BER = 10 | QPSK: < минус 26 дБ 16QAM: < минус 20 дБ 64QAM: < минус 12 дБ |

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТОС
СТАНДАРТА 802.11N**

1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11n приведены в таблице N 1.

Таблица N 1. Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11n

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--------------------------------|--|
| Диапазон частот | 2 400 - 2 483,5 МГц и/или 5 150 - 5 350 МГц, 5 650 - 6 425 МГц |
| Метод доступа к среде | Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий |
| Число потоков MIMO, не менее | базовая станция - 2 абонентская станция - 1 |
| Число потоков MIMO, не более | 4 |
| Метод расширения спектра | OFDM |
| Частотный разнос каналов | 20 МГц и (или) 40 МГц |
| Количество поднесущих в канале | 56 (при ширине канала 20 МГц) 114 (при ширине канала 40 МГц) |

1.1. Возможные скорости передачи информации по радиоканалу (Мбит/с), виды модуляции, скорости кодирования приведены в таблицах N N 2 - 16.

Таблица N 2. Параметры для одного пространственного потока $N_{SS} = 1$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$ и при частотном разносе каналов 20 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | BPSK | 1/2 | 6,50 | 7,20 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 13,00 | 14,40 |
| 2 | QPSK | 3/4 | 19,50 | 21,70 |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 26,00 | 28,90 |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 39,00 | 43,30 |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 52,00 | 57,80 |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 58,50 | 65,00 |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 65,00 | 72,20 |

Таблица N 3. Параметры для двух пространственных потоков $N_{SS} = 2$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке одинаковой схемы мультиплексирования (EQM) и при частотном разносе каналов 20 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 8 | BPSK | 1/2 | 13,00 | 14,40 |
| 9 | QPSK | 1/2 | 26,00 | 28,90 |
| 10 | QPSK | 3/4 | 39,00 | 43,30 |
| 11 | 16-QAM | 1/2 | 52,00 | 57,80 |
| 12 | 16-QAM | 3/4 | 78,00 | 86,70 |
| 13 | 64-QAM | 2/3 | 104,00 | 115,60 |
| 14 | 64-QAM | 3/4 | 117,00 | 130,00 |
| 15 | 64-QAM | 5/6 | 130,00 | 144,40 |

Таблица N 4. Параметры для трех пространственных потоков $N_{SS} = 3$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке одинаковой схемы мультиплексирования (EQM) и при частотном разnose каналов 20 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | BPSK | 1/2 | 19,50 | 21,70 |
| 17 | QPSK | 1/2 | 39,00 | 43,30 |
| 18 | QPSK | 3/4 | 58,50 | 65,00 |
| 19 | 16-QAM | 1/2 | 78,00 | 86,70 |
| 20 | 16-QAM | 3/4 | 117,00 | 130,00 |
| 21 | 64-QAM | 2/3 | 156,00 | 173,30 |
| 22 | 64-QAM | 3/4 | 175,50 | 195,00 |
| 23 | 64-QAM | 5/6 | 195,00 | 216,70 |

Таблица N 5. Параметры для четырех пространственных потоков $N_{SS} = 4$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке одинаковой схемы мультиплексирования (EQM) и при частотном разnose каналов 20 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 24 | BPSK | 1/2 | 26,00 | 28,90 |
| 25 | QPSK | 1/2 | 52,00 | 57,80 |
| 26 | QPSK | 3/4 | 78,00 | 86,70 |
| 27 | 16-QAM | 1/2 | 104,00 | 115,60 |
| 28 | 16-QAM | 3/4 | 156,00 | 173,30 |
| 29 | 64-QAM | 2/3 | 208,00 | 231,10 |
| 30 | 64-QAM | 3/4 | 234,00 | 260,00 |
| 31 | 64-QAM | 5/6 | 260,00 | 288,90 |

Таблица N 6. Параметры для одного пространственного потока $N_{SS} = 1$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$ и при частотном разное каналов 40 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | BPSK | 1/2 | 13,50 | 15,00 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 27,00 | 30,00 |
| 2 | QPSK | 3/4 | 40,50 | 45,00 |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 54,00 | 60,00 |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 81,00 | 90,00 |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 108,00 | 120,00 |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 121,50 | 135,00 |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 135,00 | 150,00 |

Таблица N 7. Параметры для двух пространственных потоков $N_{SS} = 2$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке одинаковой схемы мультиплексирования (EQM) и при частотном разное каналов 40 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 8 | BPSK | 1/2 | 27,00 | 30,00 |
| 9 | QPSK | 1/2 | 54,00 | 60,00 |
| 10 | QPSK | 3/4 | 81,00 | 90,00 |
| 11 | 16-QAM | 1/2 | 108,00 | 120,00 |
| 12 | 16-QAM | 3/4 | 162,00 | 180,00 |
| 13 | 64-QAM | 2/3 | 216,00 | 240,00 |
| 14 | 64-QAM | 3/4 | 243,00 | 270,00 |
| 15 | 64-QAM | 5/6 | 270,00 | 300,00 |

Таблица N 8. Параметры для трех пространственных потоков $N_{SS} = 3$, использовании в каждом потоке одинаковой схемы мультиплексирования (EQM) и при частотном разное каналов 40 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | BPSK | 1/2 | 40,50 | 45,00 |
| 17 | QPSK | 1/2 | 81,00 | 90,00 |
| 18 | QPSK | 3/4 | 121,50 | 135,00 |
| 19 | 16-QAM | 1/2 | 162,00 | 180,00 |
| 20 | 16-QAM | 3/4 | 243,00 | 270,00 |
| 21 | 64-QAM | 2/3 | 324,00 | 360,00 |

| | | | | |
|----|--------|-----|--------|--------|
| 22 | 64-QAM | 3/4 | 364,50 | 405,00 |
| 23 | 64-QAM | 5/6 | 405,00 | 450,00 |

Таблица N 9. Параметры для четырех пространственных потоков $N_{SS} = 4$, использовании в каждом потоке одинаковой схемы мультиплексирования (EQM) и при частотном разnose каналов 40 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 24 | BPSK | 1/2 | 54,00 | 60,00 |
| 25 | QPSK | 1/2 | 108,00 | 120,00 |
| 26 | QPSK | 3/4 | 162,00 | 180,00 |
| 27 | 16-QAM | 1/2 | 216,00 | 240,00 |
| 28 | 16-QAM | 3/4 | 324,00 | 360,00 |
| 29 | 64-QAM | 2/3 | 432,00 | 480,00 |
| 30 | 64-QAM | 3/4 | 486,00 | 540,00 |
| 31 | 64-QAM | 5/6 | 540,00 | 600,00 |

Таблица N 10. Параметры для одного пространственного потока $N_{SS} = 1$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$ и при частотном разnose каналов 40 МГц при 52 поднесущих ($N_{SD} = 48$)

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 32 | BPSK | 1/2 | 6,00 | 6,70 |

Таблица N 11. Параметры для двух пространственных потоков $N_{SS} = 2$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке разной схемы мультиплексирования (UEQM) и при частотном разnose каналов 20 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|---------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | поток 1 | поток 2 | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 33 | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 39,00 | 43,30 |
| 34 | 64-QAM | QPSK | 1/2 | 52,00 | 57,80 |
| 35 | 64-QAM | 16-QAM | 1/2 | 65,00 | 72,20 |
| 36 | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 58,50 | 65,00 |
| 37 | 64-QAM | QPSK | 3/4 | 78,00 | 86,70 |
| 38 | 64-QAM | 16-QAM | 3/4 | 97,50 | 108,30 |

Таблица N 12. Параметры для трех пространственных потоков $N_{SS} = 3$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке разной схемы мультиплексирования (UEQM) и при частотном разnose каналов 20 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|

| 1 | поток 1 | поток 2 | поток 3 | 5 | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
|----|---------|---------|---------|-----|--------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 |
| 39 | 16-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 52,00 | 57,80 |
| 40 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 65,00 | 72,20 |
| 41 | 64-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 65,00 | 72,20 |
| 42 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 78,00 | 86,70 |
| 43 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 1/2 | 91,00 | 101,10 |
| 44 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 1/2 | 91,00 | 101,10 |
| 45 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 1/2 | 104,00 | 115,60 |
| 46 | 16-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 78,00 | 86,70 |
| 47 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 97,50 | 108,30 |
| 48 | 64-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 97,50 | 108,30 |
| 49 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 117,00 | 130,00 |
| 50 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 3/4 | 136,50 | 151,70 |
| 51 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 3/4 | 136,50 | 151,70 |
| 52 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 3/4 | 156,00 | 173,30 |

Таблица N 13. Параметры для четырех пространственных потоков $N_{SS} = 4$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке разной схемы мультиплексирования (UEQM) и при частотном разnose каналов 20 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | | | | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------------|--|
| | поток 1 | поток 2 | поток 3 | поток 4 | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 16-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 1/2 | 65,00 | 72,20 |
| 54 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 78,00 | 86,70 |
| 55 | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 91,00 | 101,10 |
| 56 | 64-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 1/2 | 78,00 | 86,70 |
| 57 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 91,00 | 101,10 |
| 58 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 104,00 | 115,60 |
| 59 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 1/2 | 117,00 | 130,00 |
| 60 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 104,00 | 115,60 |
| 61 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 117,00 | 130,00 |
| 62 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 1/2 | 130,00 | 144,40 |
| 63 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 1/2 | 130,00 | 144,40 |
| 64 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 1/2 | 143,00 | 158,90 |
| 65 | 16-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 3/4 | 97,50 | 108,30 |
| 66 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 117,00 | 130,00 |
| 67 | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 136,50 | 151,70 |
| 68 | 64-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 3/4 | 117,00 | 130,00 |
| 69 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 136,50 | 151,70 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 70 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 156,00 | 173,30 |
| 71 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 3/4 | 175,50 | 195,00 |
| 72 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 156,00 | 173,30 |
| 73 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 175,50 | 195,00 |
| 74 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 3/4 | 195,00 | 216,70 |
| 75 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 3/4 | 195,00 | 216,70 |
| 76 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 3/4 | 214,50 | 238,30 |

Таблица N 14. Параметры для двух пространственных потоков $N_{SS} = 2$, числа сверточных кодеров $N_{ES} = 1$, использовании в каждом потоке разной схемы мультиплексирования (UEQM) и при частотном разnose каналов 40 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|---------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | поток 1 | поток 2 | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 33 | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 81,00 | 90,00 |
| 34 | 64-QAM | QPSK | 1/2 | 108,00 | 120,00 |
| 35 | 64-QAM | 16-QAM | 1/2 | 135,00 | 150,00 |
| 36 | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 121,50 | 135,00 |
| 37 | 64-QAM | QPSK | 3/4 | 162,00 | 180,00 |
| 38 | 64-QAM | 16-QAM | 3/4 | 202,50 | 225,00 |

Таблица N 15. Параметры для трех пространственных потоков $N_{SS} = 3$, использовании в каждом потоке разной схемы мультиплексирования (UEQM) и при частотном разnose каналов 40 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | | | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | поток 1 | поток 2 | поток 3 | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | 16-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 108,00 | 120,00 |
| 40 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 135,00 | 150,00 |
| 41 | 64-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 135,00 | 150,00 |
| 42 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 162,00 | 180,00 |
| 43 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 1/2 | 189,00 | 210,00 |
| 44 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 1/2 | 189,00 | 210,00 |
| 45 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 1/2 | 216,00 | 240,00 |
| 46 | 16-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 162,00 | 180,00 |
| 47 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 202,50 | 225,00 |
| 48 | 64-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 202,50 | 225,00 |
| 49 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 243,00 | 270,00 |
| 50 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 3/4 | 283,50 | 315,00 |
| 51 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 3/4 | 283,50 | 315,00 |
| 52 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 3/4 | 324,00 | 360,00 |

Таблица N 16. Параметры для четырех пространственных потоков $N_{ss} = 4$, использовании в каждом потоке разной схемы мультиплексирования (UEQM) и при частотном разное каналов 40 МГц

| Номер схемы MCS | Модуляция | | | | Скорость кодирования | Скорость передачи данных, Мбит/с | |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | поток 1 | поток 2 | поток 3 | поток 4 | | защитный интервал 800 нс | защитный интервал 400 нс (опционально) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 16-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 1/2 | 135,00 | 150,00 |
| 54 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 162,00 | 180,00 |
| 55 | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 189,00 | 210,00 |
| 56 | 64-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 1/2 | 162,00 | 180,00 |
| 57 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 189,00 | 210,00 |
| 58 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 216,00 | 240,00 |
| 59 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 1/2 | 243,00 | 270,00 |
| 60 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | QPSK | 1/2 | 216,00 | 240,00 |
| 61 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 1/2 | 243,00 | 270,00 |
| 62 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 1/2 | 270,00 | 300,00 |
| 63 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 1/2 | 270,00 | 300,00 |
| 64 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 1/2 | 297,00 | 330,00 |
| 65 | 16-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 3/4 | 202,50 | 225,00 |
| 66 | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 243,00 | 270,00 |
| 67 | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 283,50 | 315,00 |
| 68 | 64-QAM | QPSK | QPSK | QPSK | 3/4 | 243,00 | 270,00 |
| 69 | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 283,50 | 315,00 |
| 70 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 324,00 | 360,00 |
| 71 | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 3/4 | 364,50 | 405,00 |
| 72 | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | QPSK | 3/4 | 324,00 | 360,00 |
| 73 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | QPSK | 3/4 | 364,50 | 405,00 |
| 74 | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 16-QAM | 3/4 | 405,00 | 450,00 |
| 75 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | QPSK | 3/4 | 405,00 | 450,00 |
| 76 | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM | 16-QAM | 3/4 | 445,50 | 495,00 |

1.2. Ошибки созвездия передатчика приведены в таблице N 17.

Таблица N 17. Ошибки созвездия передатчика

| Способ модуляции и относительная скорость кодирования | Среднеквадратическое (СКВ) значение ошибки модуляции, дБ, не более |
|---|---|
| BPSK 1/2 | -5 |
| QPSK 1/2 | -10 |
| QPSK 3/4 | -13 |
| 16-QAM 1/2 | -16 |
| 16-QAM 3/4 | -19 |

| | |
|------------|-----|
| 64-QAM 2/3 | -22 |
| 64-QAM 3/4 | -25 |
| 64-QAM 5/6 | -28 |

2. Требования к параметрам передатчика радиодоступа для БПД ТЭС стандарта 802.11n.

2.1. Требования к параметрам передатчика, работающего в диапазоне 5150 - 5350 МГц, 5650 - 6425 МГц, приведены в таблице N 18.

Таблица N 18. Требования к параметрам передатчика, работающего в диапазоне 5150 - 5350 МГц, 5650 - 6425 МГц

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|----------------------------|
| Максимальная мощность передатчика в полосе частот: | |
| 5 150 - 5 250 МГц | не более 20 дБм (100 мВт) |
| 5 250 - 5 350 МГц | не более 20 дБм (100 мВт) |
| 5 650 - 5 725 МГц | не более 30 дБм (1000 мВт) |
| 5 725 - 5 825 МГц | не более 30 дБм (1000 мВт) |
| 5 825 - 6 425 МГц | не более 30 дБм (1000 мВт) |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | -6 20 x 10 |

2.2. Уровни побочных излучений передатчика приведены в таблице N 19.

Таблица N 19. Уровни побочных излучений передатчика

| Диапазон частот, ГГц | Максимальная мощность ERP, дБм | Ширина полосы пропускания, кГц |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0,03 - 0,047 | -36 | 100 |
| 0,047 - 0,074 | -54 | 100 |
| 0,074 - 0,0875 | -36 | 100 |
| 0,0875 - 0,118 | -54 | 100 |
| 0,118 - 0,174 | -36 | 100 |
| 0,174 - 0,23 | -54 | 100 |
| 0,23 - 0,47 | -36 | 100 |
| 0,47 - 0,862 | -54 | 100 |
| 0,862 - 1,0 | -36 | 100 |
| 1,0 - 5,15 | -30 | 1 000 |
| 5,35 - 5,47 | -30 | 1 000 |
| 5,725 - 26,0 | -30 | 1 000 |

Таблица N 20. Подавление помех от соседних каналов, при пакетной ошибке $\leq 10\%$, длине пакета 4096 байт и уровне сигнала на 3 дБ выше уровня чувствительности

| Способ модуляции и относительная скорость кодирования | Относительный уровень сигнала в 1-м соседнем канале, не менее (дБ) |
|---|--|
| BPSK 1/2 | 16 |
| QPSK 1/2 | 13 |
| QPSK 3/4 | 11 |
| 16-QAM 1/2 | 8 |
| 16-QAM 3/4 | 4 |
| 64-QAM 2/3 | 0 |

| | |
|------------|----|
| 64-QAM 3/4 | -1 |
| 64-QAM 5/6 | -2 |

2.3. Требования к параметрам передатчика, работающего в диапазоне 2400 - 2483,5 МГц, приведены в таблице N 21.

Таблица N 21. Требования к параметрам передатчика, работающего в диапазоне 2400 - 2483,5 МГц

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|---------------------------|
| Максимальная мощность передатчика | не более 24 дБм (250 мВт) |
| Максимальная спектральная плотность мощности (в полосе 1 МГц), не превышает | 10 дБм/МГц (10 мВт/МГц) |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | -6 25 x 10 |
| Подавление помех от соседних каналов, при пакетной ошибке $\leq 10\%$, длине пакета 4096 байт и уровне сигнала на 3 дБ выше уровня чувствительности | таблица N 20 |


2.4. Требования к параметрам уровня побочных излучений передатчика в диапазоне 2400 - 2483,5 МГц приведены в таблице N 22.

Таблица N 22. Требования к параметрам уровня побочных излучений передатчика в диапазоне 2400 - 2483,5 МГц

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 - 1,00 | -36 | -57 |
| 1,00 - 12,75 | -30 | -47 |
| 1,80 - 1,90 | -47 | -47 |
| 5,15 - 5,30 | -47 | -47 |

2.5. Требования к маске спектра излучаемого сигнала.

2.5.1. Маска спектра излучаемого сигнала при частотном разnose каналов 20 МГц приведена на рисунке 1.

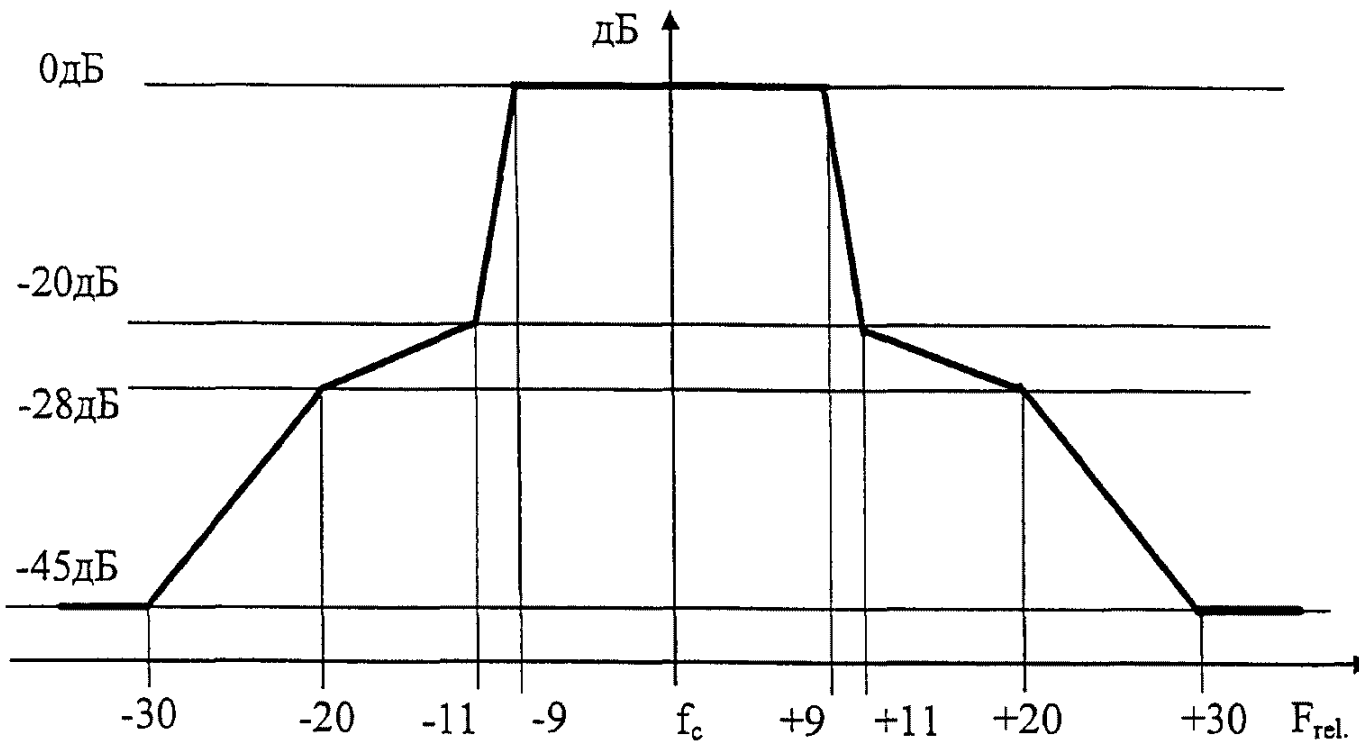


Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.

Рисунок 1. Маска спектра сигнала (20 МГц)

При использовании в оборудовании конфигурации MIMO маска спектра излучаемого сигнала каждого из передатчиков соответствует значениям, приведенным выше.

2.5.2. Маска спектра излучаемого сигнала при частотном разnose каналов 40 МГц приведена на рисунке 2.

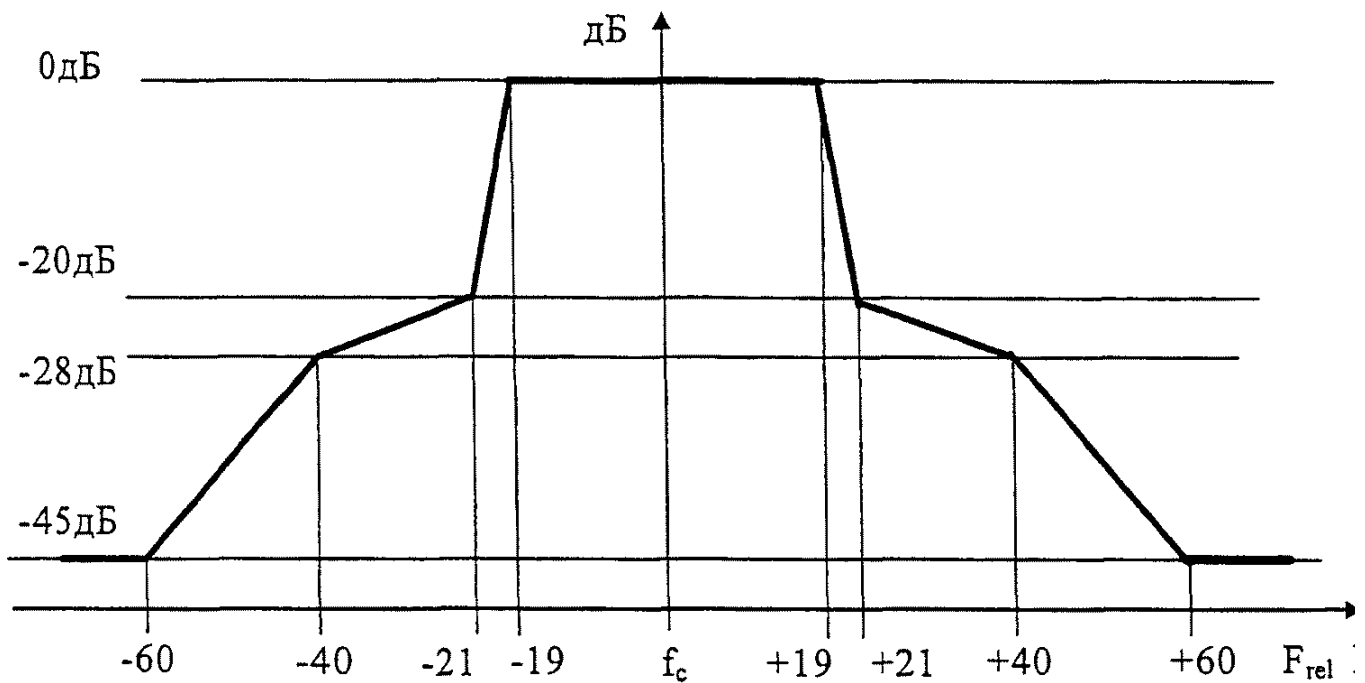

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 120 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.

Рисунок 2. Маска спектра сигнала (40 МГц)

При использовании в оборудовании конфигурации MIMO маска спектра излучаемого сигнала каждого из передатчиков соответствует значениям, приведенным выше.

3. Требования к параметрам приемника радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11n.

3.1. Требования к приемнику, работающему в диапазоне 5150 - 5350 МГц, 5650 - 6425 МГц, приведены в таблице N 23.

Таблица N 23. Требования к приемнику, работающему в диапазоне 5150 - 5350 МГц, 5650 - 6425 МГц

| Наименование параметра | Значение параметра, дБм | | |
|---|-------------------------|---------|-----|
| 1 | 2 | | |
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника не превышает при пакетной ошибке $\leq 10\%$ и длине пакета 4096 байт, в зависимости от ширины канала и модуляции: | 20 МГц: | 40 МГц: | |
| | BPSK 1/2 | -82 | -79 |
| | QPSK 1/2 | -79 | -76 |
| | QPSK 3/4 | -77 | -74 |
| | 16-QAM 1/2 | -74 | -71 |
| | 16-QAM 3/4 | -70 | -67 |
| | 64-QAM 2/3 | -66 | -63 |
| | 64-QAM 3/4 | -65 | -62 |
| | 64-QAM 5/6 | -64 | -61 |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при пакетной ошибке $\leq 10\%$ и длине пакета 4 096 байт | -30 | | |
| Уровень паразитных излучений не превышает, в диапазоне частот: | | | |
| | | | |
| 0,03 ГГц - 1 ГГц | -57 | | |
| 1 ГГц - 26,5 ГГц | -50 | | |

При использовании в оборудовании конфигурации MIMO приведенные выше значения применимы для каждого из приемников.

3.2. Требования к приемнику, работающему в диапазоне 2400 - 2483,5 МГц, приведены в таблице N 24.

Таблица N 24. Требования к приемнику, работающему в диапазоне 2400 - 2483,5 МГц

| Наименование параметра | Значение параметра, дБм | | |
|---|-------------------------|---------|-----|
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника не превышает при пакетной ошибке $\leq 10\%$ и длине пакета 4096 байт, в зависимости от ширины канала и модуляции: | 20 МГц: | 40 МГц: | |
| | BPSK 1/2 | -82 | -79 |
| | QPSK 1/2 | -79 | -76 |
| | QPSK 3/4 | -77 | -74 |
| | 16-QAM 1/2 | -74 | -71 |
| | 16-QAM 3/4 | -70 | -67 |
| | 64-QAM 2/3 | -66 | -63 |
| | 64-QAM 3/4 | -65 | -62 |
| | 64-QAM 5/6 | -64 | -61 |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при пакетной ошибке $\leq 10\%$ и длине пакета 4096 байт | -20 | | |
| Уровень паразитных излучений не превышает, в диапазоне частот: | | | |
| | | | |
| 0,03 ГГц - 1 ГГц | -57 | | |
| 1 ГГц - 12,75 ГГц | -47 | | |

При использовании в оборудовании конфигурации MIMO приведенные выше значения применимы для каждого из приемников.

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА
ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ**

1. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот до 11 ГГц с сигналами без расширения спектра, допустимые значения необходимой ширины полосы частот, контрольной ширины полосы частот и уровень внеполосных излучений рассчитываются по формулам, приведенным в таблице N 1.

Таблица N 1. Формулы для расчета значений необходимой ширины полосы частот, контрольной ширины полосы частот и уровня внеполосных излучений

| Класс излучения | Необходимая ширина полосы частот В, Гц Н | Контрольная ширина полосы частот В, Гц К | Ширина полосы частот по уровню минус 40, 50, 60 дБ, Гц (внеполосные излучения) | Примечание |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Амплитудно-фазовая манипуляция | | | | |
| Несущая манипули- рованная по амплитуде и фазе D1W, D7W | $V = R / \log_2 S$, где R - скорость передачи, бит/с; S - позиционность ФМ | $V = 1,5 V_K$ | $V = 1,7 V_H = 1,13 V_K$ при значении S = 4 | Для сигналов, у которых относительное время установления импульса альфа ~ 0,5 |
| Частотная манипуляция | | | | |
| Частотная манипуляция при передаче цифровой информации F1D, F7D | $V = 2,4 R / m'$ для $0,5 \leq m' < 1,5$ $V = 1,2 R + 2,4 D$ для $1,5 \leq m' < 5,5$ $V = 1,9 R + 2,1 D$ для $5,5 \leq m' < 20$ | $V = 2,3 V_K / (m' + 12)$ | $V = V [2,86 - 1/6 - (m' + 12)]$ $V = V [4 - 1/4 - (m' + 8)]$ $V = V [4,8 - 1/3 - (m' + 5)]$ | $m' = 2D/R$, где D - пиковая девиация частоты; R - скорость передачи бит/с |
| Частотная манипуляция, многоканальная передача F7D, F7W, F7DD, F7WD | $V = K R / G$, где K в таблице N 2 | $V = 1,2 V_K$ | $V = 1,2 V_K$ $V = 1,4 V_K$ $V = 1,6 V_K$ | Частотная манипуляция с Гауссовым фильтром |
| Фазовая манипуляция | | | | |
| Одноканальная передача, фазовая манипуляция G1D, G1E, G1F, G1W | $V = KR / \log_2 S$, где R - скорость передачи, бит/с; K - коэффициент; S - позиционность ФМ | $V = 1,4 V_K$ $V = 2,8 KR / \log_2 S$ | $V = 1,86 V_K$ $V = 3,28 V_K$ $V = 5,7 V_K$ | $4 < K < 20$ для BPSK без фильтрации; $1,5 < K < 4$ для BPSK с фильтрацией |
| Многоканальная передача G7D, G7E, | $V = 2,5 R / \log_2 S$ | $V = 1,2 V_K$ | $V = 1,17 V_K$ $V = 1,67 V_K$ | 8PSK или 16PSK |

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|---|--|
| G7F, G7W | | | $B_{-50} = 3,33 \text{ В}$ | К | |
| | | | $B_{-60} = 3,33 \text{ В}$ | К | |
| | $B_H = K \frac{R}{\log S}$ KR - коэффициент избыточности кодирования при исправлении ошибок | $B_K = 1,4 \text{ В}$ | $B_H = 1,4 \text{ В}$ | К | Если избыточность психически указывается в процентах, $K = 1 + \frac{R}{\text{пси}/100}$ |
| | | | $B_{-40} = 1,8 \text{ В}$ | К | |
| | | $B_{-50} = 2,3 \text{ В}$ | К | | |
| | | $B_{-60} = 2,5 \text{ В}$ | К | | |
| | $B_H = KR$ | $B_K = 1,4 \text{ В}$ | $B_H = 2,6 \text{ В}$ | К | ВРСК с фильтрацией |
| | $K = 1,5 - 2$ | | $B_{-40} = 4,6 \text{ В}$ | К | |
| | $B_H = KR$ | | $B_{-50} = 8,2 \text{ В}$ | К | ВРСК без фильтрации |
| | $K = 4 \text{ (95\%)}$ | | $B_{-60} = 8,2 \text{ В}$ | К | |
| | 20 (99\%) | | | | |
| G9D | $B_H = R$ | $B_K = 1,2 \text{ В}$ | $B_H = 1,17 \text{ В}$ | К | QPSK |
| | | | $B_{-40} = 1,7 \text{ В}$ | К | |
| | | | $B_{-50} = 3,33 \text{ В}$ | К | |
| | | $B_{-60} = 3,33 \text{ В}$ | К | | |

Справочно: <*> Для расчета огибающей ширины полосы излучения (значения $B_k, B_{-40}, B_{-50}, B_{-70}$) используется величина B_H при значении $S = 4$.


2. Зависимости коэффициента K_G (ВТ) приведены в таблице N 2.


ВТ - нормированная полоса фильтра, равная произведению полосы фильтра на уровне -3 дБ на длительность передачи одного кодового элемента.

Таблица N 2. Зависимости коэффициента К (ВТ)
G

| ВТ | Бесконечность | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | Примечание |
|---------------|---------------|------|-----|------|------|------|------|--------------------|
| К (ВТ) G | 1,28 | 1,14 | 1,1 | 1,07 | 0,93 | 0,86 | 0,70 | средняя |
| | 0,94 | | | 0,80 | 0,70 | 0,67 | 0,53 | Охват полосы 95% |
| | 1,28 | | | 1,03 | 0,91 | 0,86 | 0,70 | Охват полосы 99% |
| | 2,81 | | | 1,20 | 1,06 | 1,00 | 0,83 | Охват полосы 99,8% |
| Тип модуляции | MSK | GMSK | | | | | | |

3. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 2400 - 2483,5 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 1; 2; 5,5; 6; 9; 11, 22 Мбит/с, маска спектра приведена на рисунке 1.



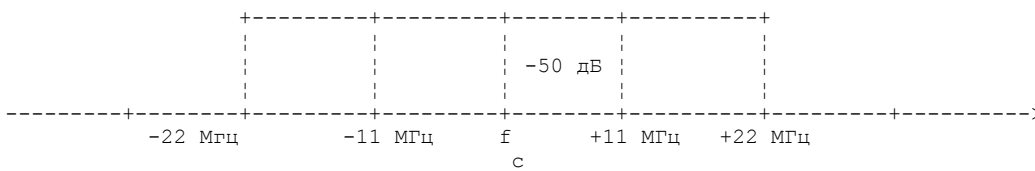


Примечание: Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 100 кГц.

Рисунок 1. Маска спектра для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 2400 - 2483,5 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 1; 2; 5,5; 6; 9; 11, 22 Мбит/с

4. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 2400 - 2483,5 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 12; 18; 24; 36; 48; 54; 108 Мбит/с, маска спектра приведена на рисунке 2.

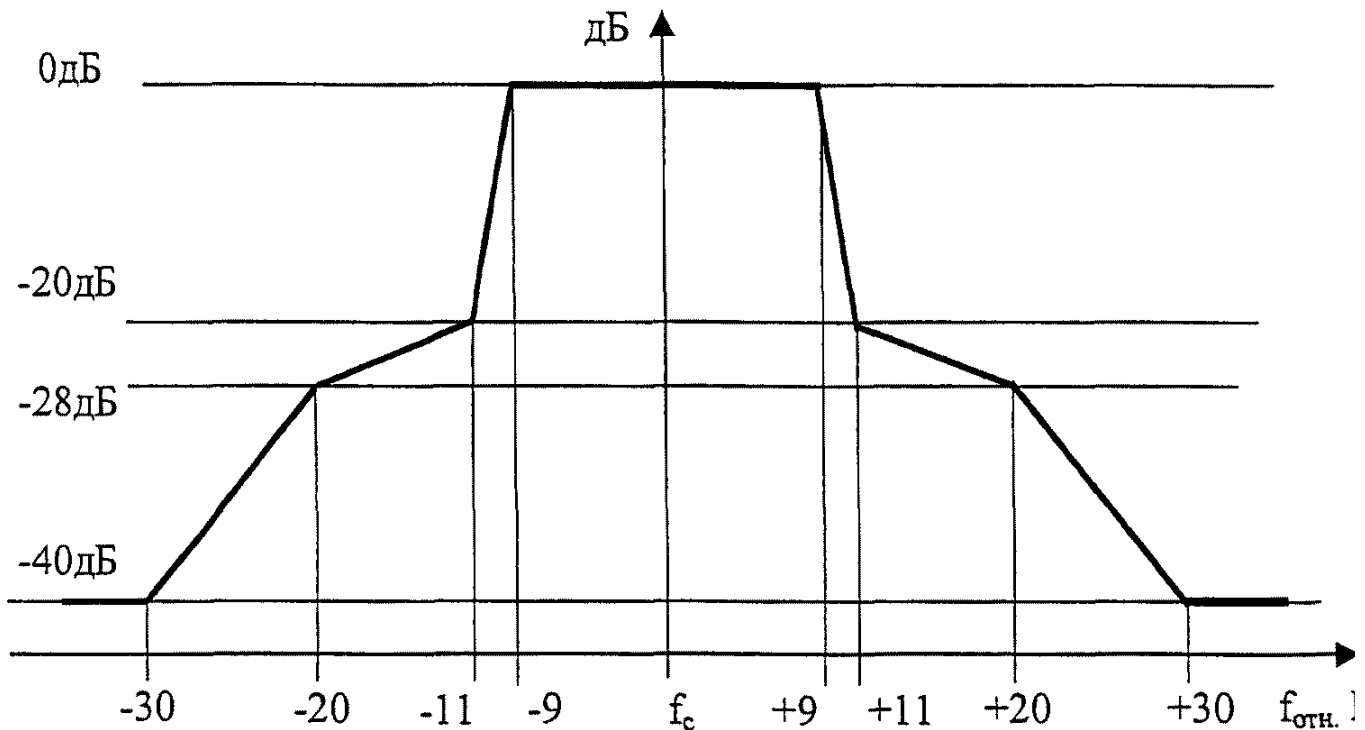

Примечание: Режим измерений:


1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.

Рисунок 2. Маска спектра для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 2400 - 2483,5 МГц, 5150 - 6425 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 12; 18; 24; 36; 48; 54; 108 Мбит/с

5. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 5150 - 6425 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 108 Мбит/с с канальным разносом 20 МГц, маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 2.

6. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 5150 - 6425 МГц, маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 3.

7. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 3,4 - 3,6 ГГц, 10,15 - 10,30 ГГц, 10,50 - 10,65 ГГц, маски спектра приведены на рисунках 4, 5.

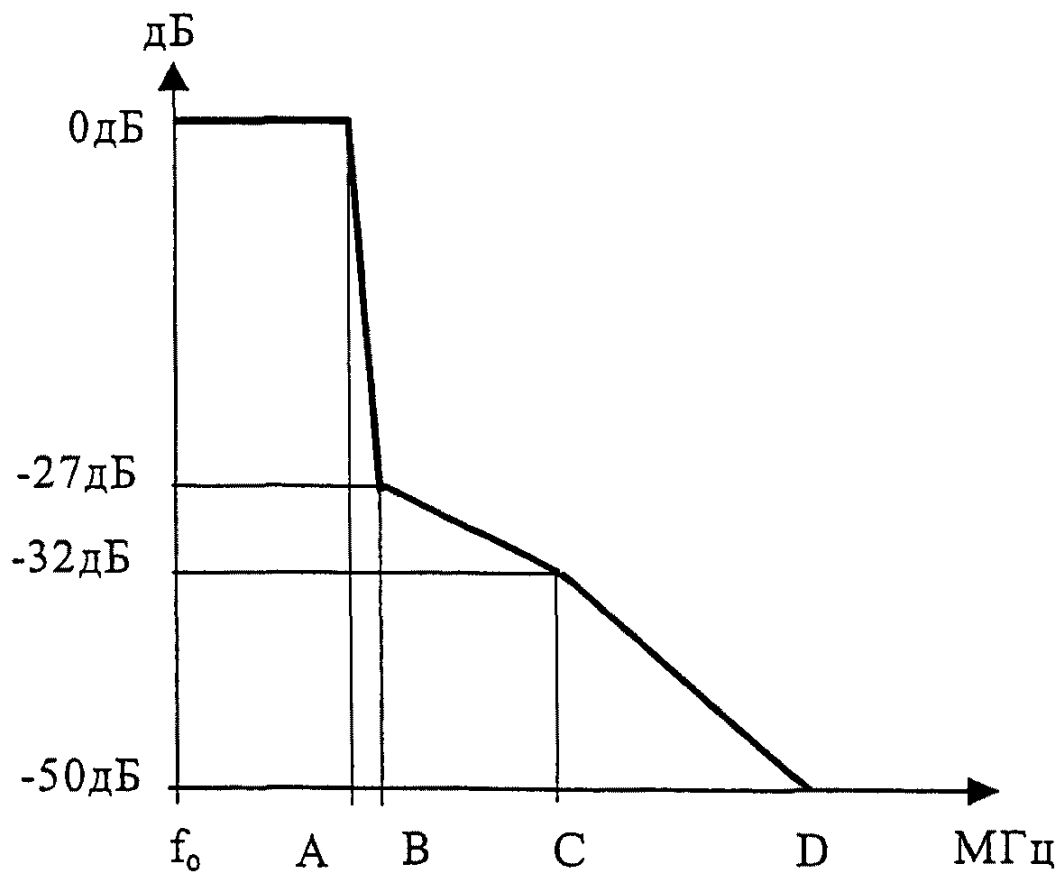

Примечание: Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 30 кГц.

Рисунок 3. Маска спектра для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 5150 - 6425 МГц

Частоты для спектральных масок (рисунок 3) приведены в таблице N 3.

Таблица N 3. Частоты для спектральных масок (рисунок 3)

| Канальный разнос, МГц | A, МГц | B, МГц | C, МГц | D, МГц |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | 4,75 | 5,25 | 9,75 | 14,75 |
| 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 |
| N | $(N/20) \times 9,5$ | $(N/20) \times 10,5$ | $(N/20) \times 19,5$ | $(N/20) \times 29,5$ |

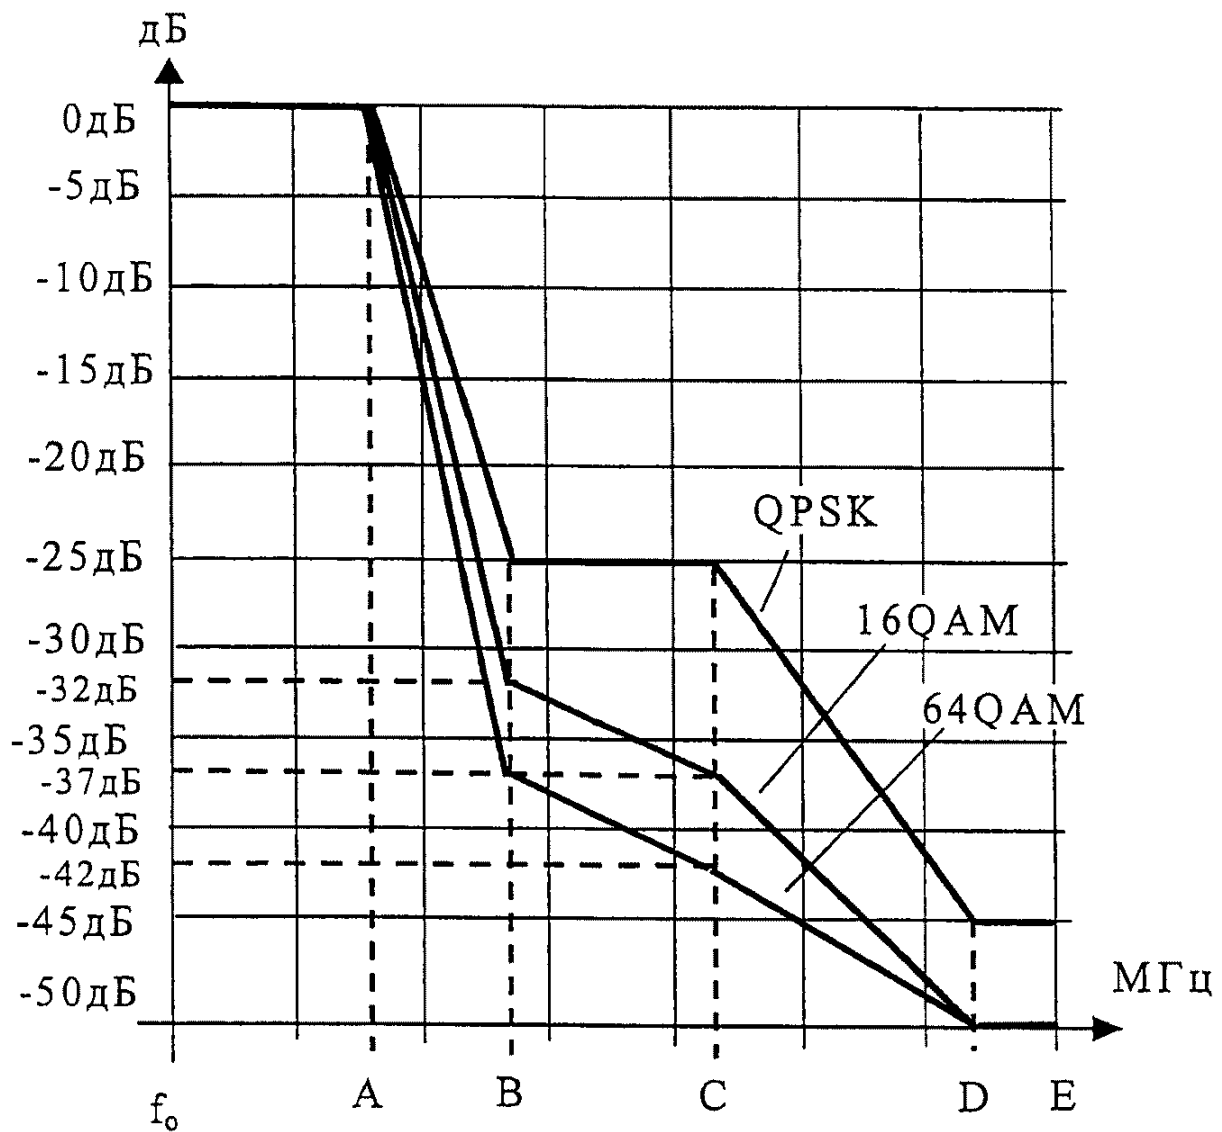



Рисунок 4. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС с видами модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM

Частоты для спектральных масок (рисунок 4) приведены в таблице N 4.

Таблица N 4. Частоты для спектральных масок (рисунок 4)

| Частота, МГц | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | | | |
| Вид модуляции QPSK | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -25 дБ | Точка С -25 дБ | Точка D -45 дБ | Точка Е -45 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 6,8 | 8,75 |
| 7,0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| Вид модуляции 16QAM | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -32 дБ | Точка С -37 дБ | Точка D -50 дБ | Точка Е -50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7,0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| Вид модуляции 64QAM | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -37 дБ | Точка С -42 дБ | Точка D -50 дБ | Точка Е -50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,5 | 2,9 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7,0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |

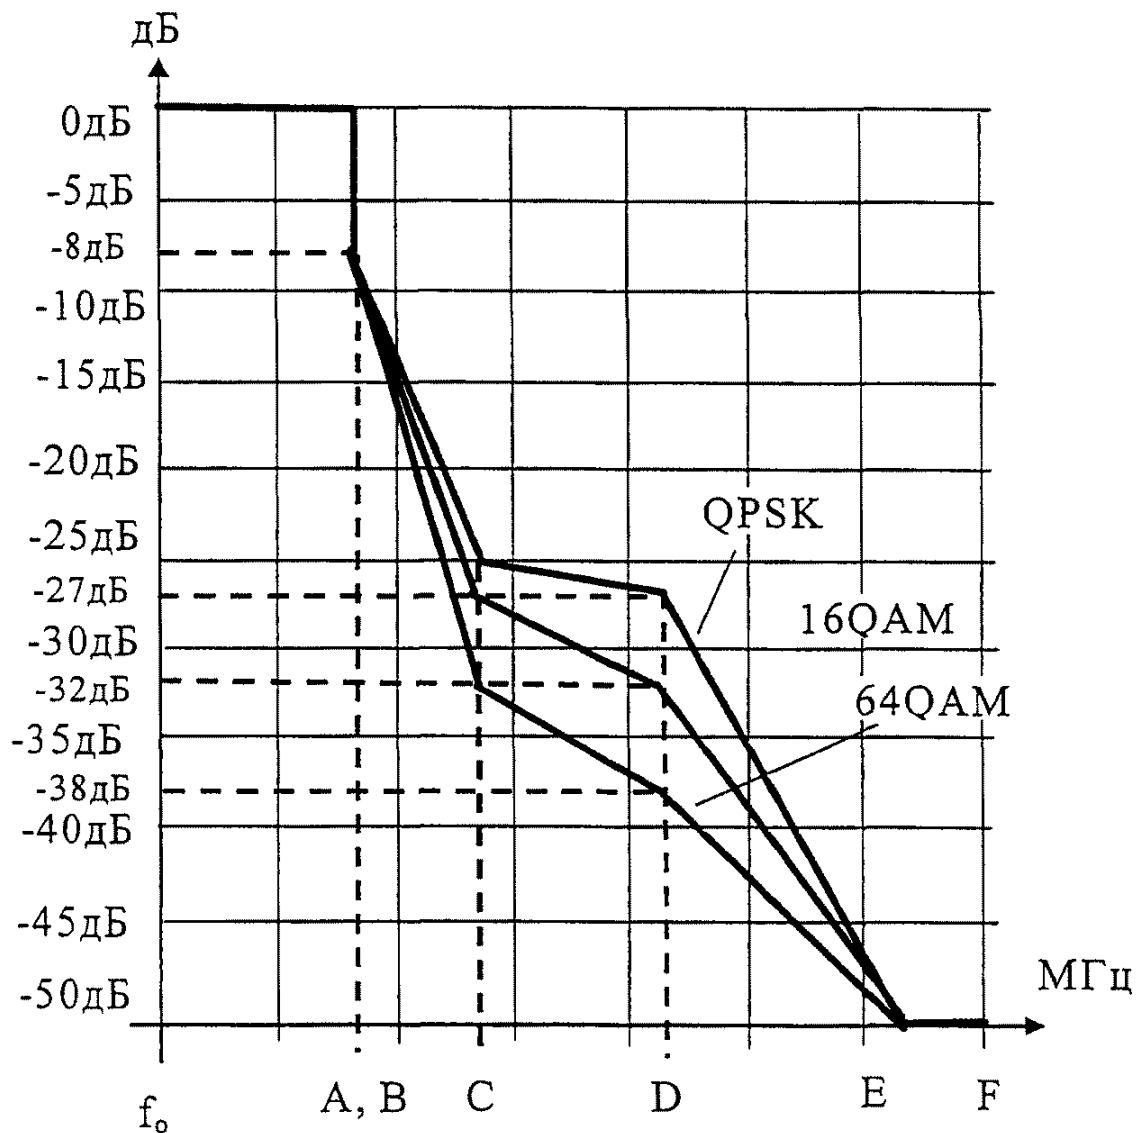

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 0,3 кГц.

Рисунок 5. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС с OFDM сигналом

Частоты для спектральных масок (рисунок 5) приведены в таблице N 5.

Таблица N 5. Частоты для спектральных масок (рисунок 5)

| Частота, МГц | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Вид сигнала - OFDM с QPSK | | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -8 дБ | Точка С -25 дБ | Точка D -27 дБ | Точка Е -50 дБ | Точка F -50 дБ |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7,0 | 35 | 35 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 29,6 | 56 | 70 |
| Вид сигнала - OFDM с 16QAM | | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -8 дБ | Точка С -27 дБ | Точка D -32 дБ | Точка Е -50 дБ | Точка F -50 дБ |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20 | 29,6 | 56 | 70 |
| Вид сигнала - OFDM с 64QAM | | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -8 дБ | Точка С -32 дБ | Точка D -38 дБ | Точка Е -50 дБ | Точка F -50 дБ |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7,0 | 35 | 35 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20 | 29,6 | 56 | 70 |

8. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот 24,25 - 29,5 ГГц, 40,5 - 43,5 ГГц, маски спектра приведены на рисунках 6, 7.

Частоты для спектральных масок (рисунок 6) приведены в таблице N 6.


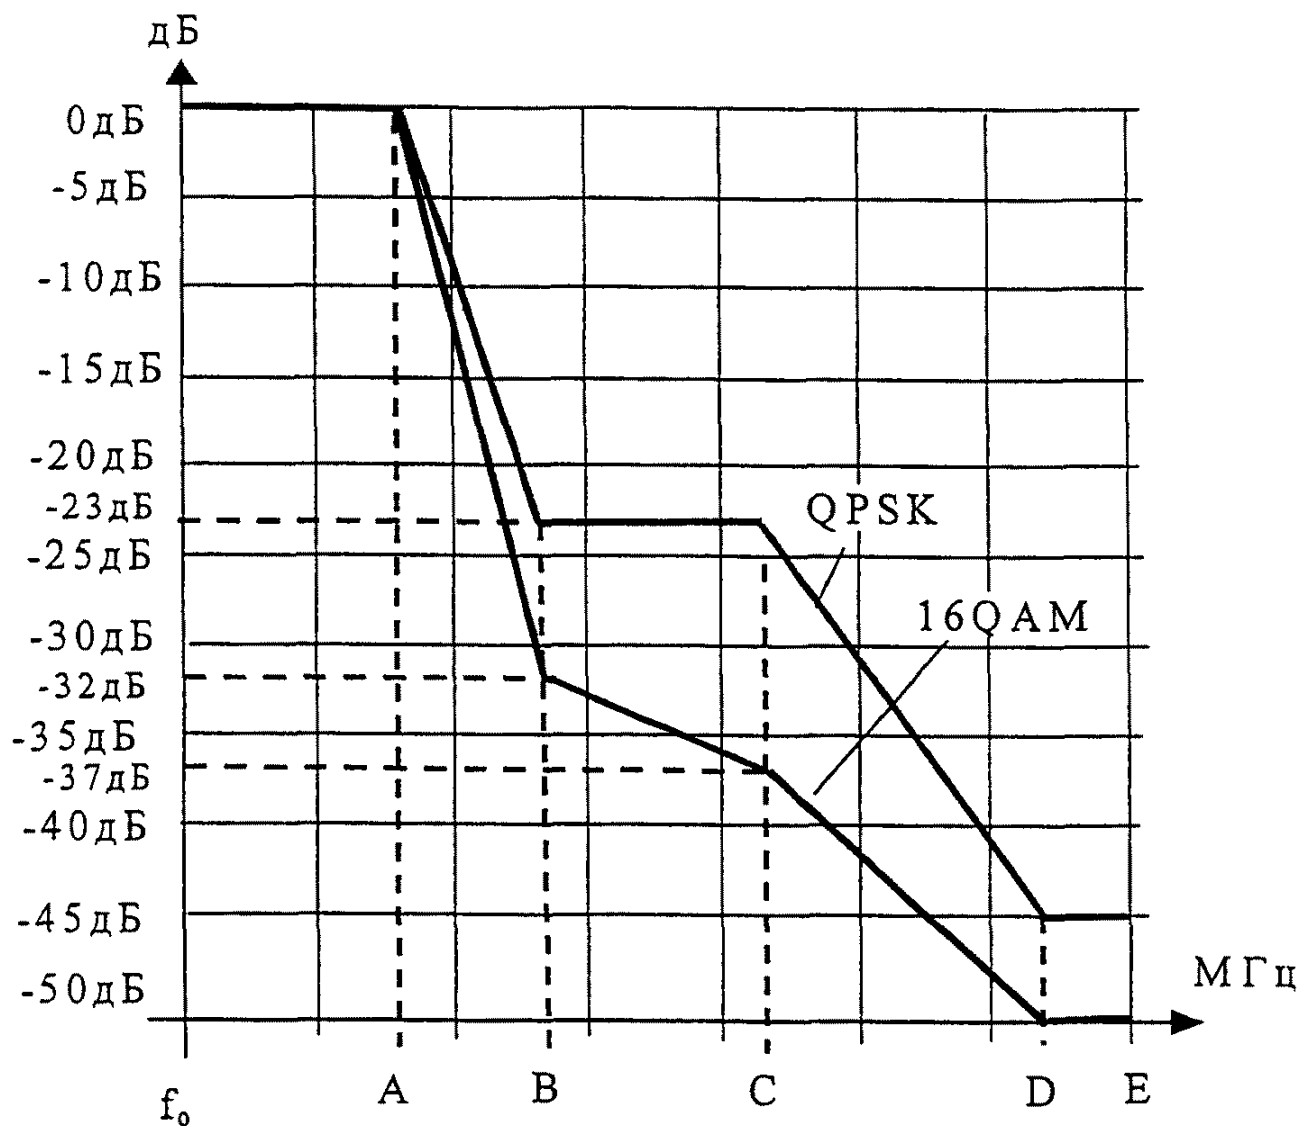


Рисунок 6. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС с видами модуляции QPSK, 16QAM

Таблица N 6. Частоты для спектральных масок (рисунок 6)

| Частота, МГц | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Вид модуляции QPSK | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -23 дБ | Точка С -23 дБ | Точка D -45 дБ | Точка Е -45 дБ |
| 3,5 | 1,5 | 2,8 | 3,7 | 7 | 8,75 |
| 7,0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11 | 19 | 25 | 45 | 70 |
| 56 | 18 | 32 | 40 | 70 | 140 |
| Вид модуляции 16QAM | | | | | |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В -32 дБ | Точка С -37 дБ | Точка D -50 дБ | Точка Е -50 дБ |
| 3,5 | 1,5 | 2,8 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7,0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |

| | | | | | |
|----|------|------|----|-----|-----|
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| 56 | 22,5 | 45 | 56 | 112 | 140 |

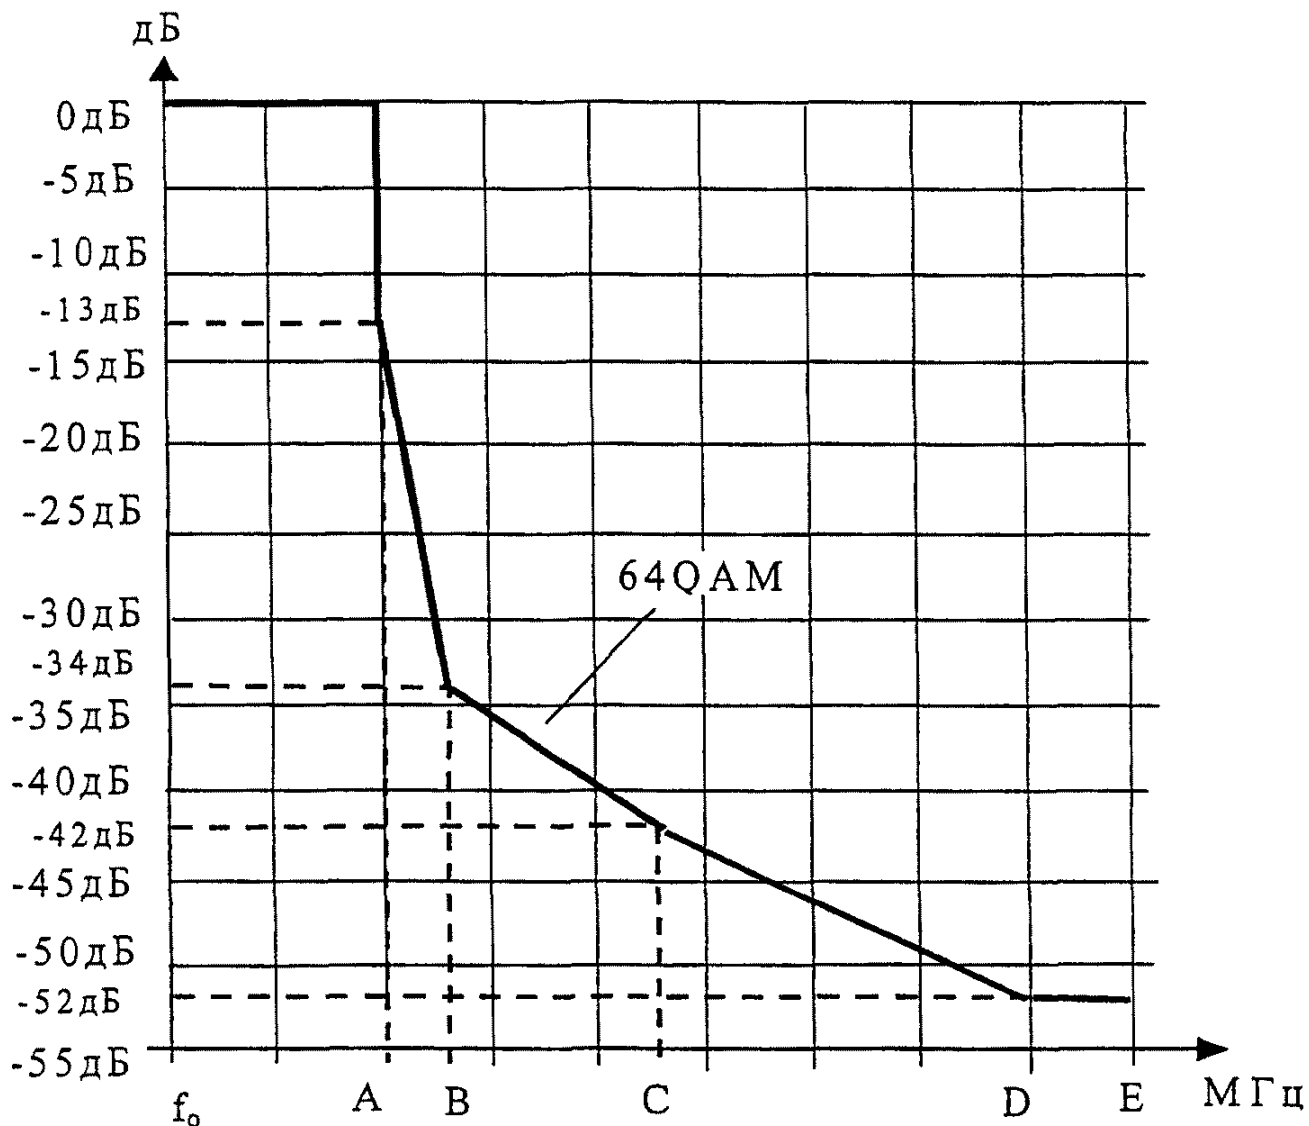

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ - 100 кГц.
2. Полоса обзора - 100 МГц.
3. Ширина полосы частот видеофильтра - 0,3 кГц.

Рисунок 7. Маска спектра для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС с видом модуляции 64QAM

Частоты для спектральной маски (рисунок 7) приведены в таблице N 7.

Таблица N 7. Частоты для спектральной маски (рисунок 7)

| Канальный разнос, МГц | Точка А | Точка А' | Точка В | Точка С | Точка D | Точка Е |
|-----------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 дБ | -13 дБ | -34 дБ | -42 дБ | -52 дБ | -52 дБ |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,8 | 3,7 | 7 | 8,75 |
| 7,0 | 3,5 | 3,5 | 5,6 | 7 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7 | 7 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 14 | 14 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| 56 | 28 | 28 | 45 | 56 | 112 | 140 |

Приложение N 12
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ УРОВНЕЙ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПЕРЕДАТЧИКА
ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ**

Значения уровня побочных излучений передатчика оборудования радиодоступа для БПД ТЗС приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Допустимый уровень побочных излучений не превышает |
|------------------------------|---|
| до 470 МГц | при мощности несущей до 25 Вт - 2,5 мкВт; при мощности несущей свыше 25 Вт - минус 70 дБ |
| от 470 МГц до 1690 МГц | минус 40 дБ, но не превышает 25 мкВт, в полосе частот 70 МГц - 11 ГГц |
| от 1690 МГц до 2100 МГц | минус 36 дБм в полосе частот 30 МГц - 1 ГГц; минус 30 дБм в полосе частот 1 ГГц - 12,75 ГГц |
| от 2400 МГц до 2483,5 МГц | минус 36 дБм в полосе частот 30 МГц - 1 ГГц; минус 30 дБм в полосе частот 1 - 12,75 ГГц; минус 47 дБм в полосах частот 1,8 - 1,9 ГГц и 5,15 - 5,3 ГГц |
| 3,4 - 43,5 ГГц | Базовая станция: минус 50 дБм в полосе частот 9 кГц - 21,2 ГГц; минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц. Абонентская станция: минус 40 дБм в полосе частот 9 кГц - 21,2 ГГц; минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц |

Приложение N 13
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЧАСТОТЫ
ПЕРЕДАТЧИКА ИЛИ ЧАСТОТЫ ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕДАТЧИКА**

Значения относительной нестабильности частоты передатчика оборудования радиодоступа для БПД ТЗС или частоты задающего генератора передатчика приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Относительная нестабильность частоты передатчика |
|------------------------|--|
| до 470 МГц | -6 20 x 10 |
| от 470 МГц до 1690 МГц | -6 50 x 10 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| от 1690 МГц до 2100 МГц | -6 25 x 10 |
| от 2400 МГц до 2483,5 МГц | -6 25 x 10 |
| от 3400 МГц до 3600 МГц | -6 25 x 10 |
| 5150 - 6425 МГц | -6 20 x 10 |
| 10,15 - 43,5 ГГц | -6 15 x 10 |

Приложение N 14
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ПАРАЗИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ
ПРИЕМНИКА ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТЗС**

Значения уровня паразитных излучений при максимальной загрузке приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Допустимый уровень побочных излучений не превышает |
|---------------------------|---|
| до 470 МГц | минус 80 дБ |
| от 470 МГц до 1690 МГц | минус 40 дБ, но не превышает 25 мкВт, в полосе частот 70 МГц - 11 ГГц |
| от 1690 МГц до 2100 МГц | минус 57 дБм в полосе частот 30 МГц - 1 ГГц; минус 47 дБм в полосе частот 1 - 12,75 ГГц |
| от 2400 МГц до 2483,5 МГц | минус 57 дБм в полосе частот 30 МГц - 1 ГГц; минус 47 дБм в полосе частот 1 - 12,75 ГГц |
| 3400 - 3600 МГц | Базовая станция: минус 50 дБм в полосе частот 9 кГц - 21,2 ГГц; минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц. Абонентская станция: минус 40 дБм в полосе частот 9 кГц - 21,2 ГГц; минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц |
| 5150 - 6425 МГц | минус 57 дБм в полосе частот 30 МГц - 1 ГГц; минус 50 дБм в полосе частот 1 - 26,5 ГГц |
| 10,15 - 43,5 ГГц | Базовая станция: минус 50 дБм в полосе частот 9 кГц - 21,2 ГГц; минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц. Абонентская станция: минус 40 дБм в полосе частот 9 кГц - 21,2 ГГц; минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц |

Приложение N 15
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа

ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНИКА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТЗС

1. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот до 1350 МГц с сигналами без расширения спектра, чувствительность приемника, обеспечивающая значение коэффициента ошибки по битам $(K_{\text{ош}}) = 10^{-6}$, не превышает 0,8 мкВ.

2. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот до 1000 МГц, 1000 - 1350 МГц, 2400 - 22483,5 МГц, 3400 - 3600 МГц с расширением спектра, чувствительность приемника приведена в таблице N 1.

Таблица N 1. Чувствительность приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах частот до 1000 МГц, 1000 - 1350 МГц, 2400 - 22483,5 МГц, 3400 - 3600 МГц с расширением спектра

| Полоса частот | Чувствительность приемника, не превышает, дБм, при скорости передачи информации в канале, Мбит/с | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | <2 (6) | 2 (9) | 5,5 (12) | 11 (18) | 24 | 36 | 48 | 54 |
| до 1 000 МГц | -86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 - 1350 МГц | -84 | -81 | -79 | -77 | - | - | - | - |
| 2400 - 22483,5 МГц | -80 (-85) | (-83) | (-82) | -76 (-80) | -78 | -77 | -76 | -73 |
| 3400 - 3600 МГц | -80 | - | - | -76 | - | - | - | - |

Для диапазонов частот до 1000 МГц, 1000 - 1350 МГц приведены уровни сигналов, обеспечивающие значение коэффициента ошибки по битам $(K_{\text{ош}}) = 10^{-6}$.

Для диапазонов частот 2400 - 22483,5 МГц, 3400 - 3600 МГц приведены уровни сигналов, обеспечивающие процент кадров, принятых с ошибками ниже 8% от общего числа принятых кадров при длине кадра, равной 1024 байтам.

3. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 1690 - 2100 МГц, чувствительность приемника приведена в таблице N 2.

Таблица N 2. Чувствительность приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 1690 - 2100 МГц

| Для диапазона частот 1690 - 2100 МГц | | | | | |
|--|------|------|------|-------|-------|
| Виды модуляции | BPSK | QPSK | 8PSK | 12QAM | 16QAM |
| Чувствительность приемника, обеспечивающая коэффициент пакетов, принятых с ошибками, $K_{\text{оп}} = 10^{-2}$, не превышает, дБм | -101 | -96 | -94 | -89 | -87 |

4. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 5150 - 6425 МГц, чувствительность приемника приведена в таблицах N N 3 - 5.

Таблица N 3. Чувствительность приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 5150 - 6425 МГц

| Условия измерений | Чувствительность приемника не превышает, дБм, при скорости передачи информации в канале, Мбит/с | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 (27) | 36 | 48 | 54 |
| Процент пакетов, принятых с ошибками, ниже 10% от общего числа принятых пакетов при длине пакета 1000 байт | -82 | -81 | -79 | -77 | -74 | -70 | -66 | -65 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---|-----|
| Процент пакетов, принятых с ошибками, ниже 10% от общего числа принятых пакетов при длине пакета 54 байта | -85 | -83 | -81 | -79 | (-75) | -73 | - | -68 |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---|-----|

Таблица N 4. Чувствительность приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 5150 - 6425 МГц и режимом работы SC

| | |
|---------------|---|
| Вид модуляции | Формула расчета минимального уровня сигнала на входе приемника в точке С для оборудования SC, обеспечивающего значение коэффициента ошибки по битам ($K_{\text{ош}} = 10^{-6}$), при отсутствии кодирования |
| QPSK | $-93,4 + 10 \log \Delta f$ |
| 16QAM | $-86,6 + 10 \log \Delta f$ |
| 64QAM | $-80,4 + 10 \log \Delta f$ |

Таблица N 5. Чувствительность приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 5150 - 6425 МГц и режимом работы OFDM и OFDMA

| | | | | | | |
|------------------|--|-----|-------|-----|-------|-----|
| Дельтаf <*>, МГц | Чувствительность приемника (не превышает, дБм) для оборудования OFDM и OFDMA, обеспечивающая значение $K_{\text{ош}} = 10^{-6}$, для стандартного сообщения | | | | | |
| | QPSK | | 16QAM | | 64QAM | |
| | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 |
| 1,5 | -91 | -89 | -84 | -82 | -78 | -76 |
| 1,75 | -90 | -87 | -83 | -81 | -77 | -75 |
| 3 | -88 | -86 | -81 | -79 | -75 | -73 |
| 3,5 | -87 | -85 | -80 | -78 | -74 | -72 |
| 5 | -86 | -84 | -79 | -77 | -72 | -71 |
| 6 | -85 | -83 | -78 | -76 | -72 | -70 |
| 7 | -84 | -82 | -77 | -75 | -71 | -69 |
| 10 | -83 | -81 | -76 | -74 | -69 | -68 |
| 12 | -82 | -80 | -75 | -73 | -69 | -67 |
| 14 | -81 | -79 | -74 | -72 | -68 | -66 |
| 20 | -80 | -78 | -73 | -71 | -66 | -65 |

Справочно: <*> Дельтаf - полоса пропускания по уровню минус 30 дБ.

5. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 10,15 - 10,65 ГГц, чувствительность приемника приведена в таблице N 6.

Таблица N 6. Чувствительность приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 10,15 - 10,65 ГГц

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Канальный разнос, МГц | Чувствительность приемника (не более, дБм), обеспечивающая значение $K_{\text{ош}} = 10^{-6}$, для стандартного сообщения при видах модуляции | | |
| | QPSK или QPSK с (OFDM) | 16QAM или 16QAM с (OFDM) | 64QAM или 64QAM с OFDM |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 3,5 | -83 | -75 | -69 |
| 7 | -80 | -72 | -66 |
| 14 | -77 | -69 | -63 |
| 28 | -74 | -66 | -60 |

6. Для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 24,25 - 43,5 ГГц, чувствительность приемника приведена в таблице N 7.

Таблица N 7. Чувствительность приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазоне частот 24,35 - 43,5 ГГц

| Канальный разнос, МГц | Чувствительность приемника, не более, дБм, -6 обеспечивающая значение $K = 10$, для стандартного ош сообщения при видах модуляции | | |
|-----------------------|--|-------|-------|
| | QPSK | 16QAM | 64QAM |
| 3,5 | -79 | -71 | -65 |
| 7 | -76 | -68 | -62 |
| 14 | -73 | -65 | -59 |
| 28 | -70 | -62 | -56 |
| 56 | -67 | -59 | -53 |

Приложение N 16
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СИГНАЛА НА ВХОДЕ ПРИЕМНИКА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТЗС

Значения максимального уровня сигнала на входе приемника для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Максимальный уровень сигнала на входе приемника, не менее, дБм | Примечание |
|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| до 1690 МГц | -15 | -3 при $K = 10$ ош |
| от 1690 МГц до 2100 МГц | -30 | обеспечивающий коэффициент пакетов, принятых с ошибками, -2 $K = 10$ ош |
| от 2400 МГц до 2483,5 МГц | -10 | при проценте кадров, принятых с ошибками, ниже 8% от общего числа принятых кадров (длина кадра равна 1024 байтам) |

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| от 3400 МГц до 3600 МГц | -15 | обеспечивающий коэффициент пакетов, принятых с ошибками, -4 К = 10 оп |
| 5150 - 6425 МГц | -30 | при проценте пакетов данных, принятых с ошибками, ниже 10% от общего числа принятых пакетов (длина пакета равна 54 или 1000 байтам) |
| 10,15 - 43,5 ГГц | -20 | -3 при К = 10 ош |

Приложение N 17
к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРАМЕТРАМ ПОМЕХИ ОТ СОСЕДНЕГО КАНАЛА В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ КАНАЛА ДЛЯ ПРИЕМНИКА ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТЗС**

Значения допустимого уровня помехи от соседнего канала в условиях полной загрузки канала для приемника оборудования радиодоступа для БПД ТЗС приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Допустимый уровень помехи | Примечание |
|---------------------------|--|--|
| до 1690 МГц | ослабление помехи, не менее 70 дБ | -6 при К = 10 и уровне входного ош сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального |
| от 1690 МГц до 2100 МГц | ослабление помехи, не менее 30 дБ | обеспечивающий коэффициент пакетов, принятых с ошибками, -4 К = 10 оп |
| от 2400 МГц до 2483,5 МГц | ослабление помехи, не менее 35 дБ | при проценте кадров, принятых с ошибками, ниже 8% от общего числа принятых кадров (длина кадра равна 1024 байтам) и уровне входного сигнала основного канала на 6 дБ выше минимального |
| от 3400 МГц до 3600 МГц | ослабление помехи, не менее 60 дБ | при коэффициенте пакетов, принятых с ошибками, К = 10 и оп уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального |
| 5150 - 6425 МГц | допустимый уровень помехи, не превышает минус 64 дБм | при проценте пакетов данных, принятых с ошибками, ниже 10% от общего числа принятых пакетов (длина пакета равна 54 или 1000 байтам) и уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального |
| 10,15 - 43,5 ГГц | ослабление помехи, | -6 |

не менее 70 дБ | при $K = 10$ и уровне входного
ош | сигнала основного канала на 3 дБ
| выше минимального

Приложение N 18
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ БПД ТЗС, РАБОТАЮЩЕГО В ДИАПАЗОНАХ 33 - 48,5 МГц, 57,0 - 57,5 МГц

1. Требования к параметрам передающего оборудования.

1.1. Требования к ширине спектра радиосигнала на выходе передающего тракта на уровнях минус 30 дБ (контрольная ширина полосы) и минус 40 дБ (внеполосные излучения) устанавливаются в соответствии с приложением N 11 к Правилам.

1.2. Уровень побочных радиок колебаний на выходе передающего тракта не превышает 2,5 мкВт при мощности несущей передатчика до 25 Вт включительно и не превышает минус 70 дБ (относительно уровня мощности несущей) при мощности несущей передатчика более 25 Вт.

1.3. Величина относительной нестабильности несущей частоты сигнала на выходе передающего тракта (кратковременное значение) не превышает 20×10^{-6} .

2. Требования к параметрам приемного оборудования.

2.1. Минимальный уровень сигнала на входе приемника, обеспечивающий значение коэффициента ошибок по битам BER не более 10^{-3} при заданной скорости передачи сигналов в радиоканале (чувствительность приемного тракта), не превышает 9 дБмкВ.

2.2. Максимальный уровень сигнала на входе приемника для $BER = 10^{-3}$ составляет не менее 70 дБмкВ.

2.3. Избирательность приемника по соседнему каналу составляет не менее 60 дБ при уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального и при значении BER, не превышающего 10^{-3} .

2.4. Избирательность приемника по зеркальному каналу составляет не менее 70 дБ.

3. Допустимый уровень побочных излучений не превышает минус 57 дБм.

Приложение N 19
к Правилам применения оборудования
радиодоступа. Часть I. Правила
применения оборудования радиодоступа
для беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц

Справочно

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1. ГЛОНАСС - ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система.
2. 8PSK - 8 Phase Shift Keying (8-позиционная фазовая манипуляция).
3. 12QAM - 12 Quadrature Amplitude Modulation (12-позиционная квадратурная амплитудно-фазовая модуляция).
4. 16QAM - 16 Quadrature Amplitude Modulation (16-позиционная квадратурная амплитудно-фазовая модуляция).
5. 16PSK - 16 Phase Shift Keying (16-позиционная фазовая манипуляция).
6. 64QAM - 64 Quadrature Amplitude Modulation (64-позиционная квадратурная амплитудно-фазовая модуляция).
7. AP - Access point (точка доступа).
8. BPSK - Binary Phase Shift Keying (двоичная фазовая манипуляция).
9. ССК - Complementary Code Keying (манипуляция дополнительным кодом).

10. C/I - Carrier/Interference ratio (отношение несущая/интерференционная помеха).
11. DBPSK - Differential Phase Shift Keying (относительная фазовая манипуляция).
12. DQPSK - Differential Quadrature Shift Keying (относительная квадратурная фазовая манипуляция).
13. DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum (прямая последовательность перестройки частоты).
14. EQM - использование в каждом потоке одинаковой схемы мультиплексирования.
15. FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum (скачкообразная псевдослучайная перестройка частоты).
16. GFSK - Gaussian Frequency Shift Keying (частотная манипуляция с Гауссовым фильтром).
17. GMSK - Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (Гауссовская частотная манипуляция с минимальным сдвигом).
18. GPS - Global Positioning System (система глобального позиционирования).
19. MIMO - Multiple Input/Multiple Output (множественный ввод и вывод).
20. MSK - Minimum Shift Keying (частотная манипуляция с минимальным сдвигом).
21. OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам).
22. OFDMA - Orthogonal Frequency Division Multiple Access (ортогональный частотный множественный доступ).
23. SOFDMA - Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access (масштабируемый ортогональный частотный множественный доступ).
24. PBCC - Packet Binary Convolutional Coding (двоичное сверточное кодирование пакетов).
25. QPSK - Quadrature Phase Shift Keying (квадратурная фазовая манипуляция).
26. SC - Single Carrier (одна несущая).
27. UEQM - UnEqual Modulation on the spatial streams (использование в каждом потоке разной схемы мультиплексирования).